



Taraflex® Bateco

Verwijderbare beschermlaag

Gerflor®

Bescherm uw sportvloer

Taraflex® Bateco is de ideale verwijderbare oplossing voor het beschermen van sportvloeren als de vloer gebruikt wordt voor andere doeleinden. De bescherming kan worden uitgerold over de vloer en vervolgens weer worden opgerold voor de hervatting van de sportactiviteiten.



Doeltreffende bescherming van de sportvloer



Gemakkelijk te leggen en te verwijderen voor herhaaldelijk gebruik



Duurzame beschermende oplossing



Complete aanbod aan accessoires

BATECO GEÏNSTALLEERD OP EEN SPORTVLOER



Gemaakt van 100% recyclebaar materiaal



100% recyclebaar



Antibacteriële werking



TVOC-emissies onder de detectiedrempel

(TVOC <100 µg/m³ na 28 dagen)

Taraflex® Bateco

Verwijderbare bescherm laag



- 1 **Specifieke oppervlaktestructuur**
Zwart: onopvallende en maskerende kleur



De vloer is 1,5 mm dik en is voorzien van een speciaal ontworpen korrel dat voor extra bescherming zorgt en sporen en vlekken voorkomt.
De vloer is gemakkelijk in onderhoud.



De vloer kan op maat worden gemaakt per 0,5 lm vanaf 12 lm tot 45 lm.
Breedte: 1,5 m



Uitzonderlijke brandwerendheid
Bfl-S1




De vloer kan los gelegd worden of op hun plaats worden gehouden met enkelzijdige tape.

COMPLETE REEKS ACCESSOIRES OM DE INSTALLATIE TE VERGEMAKKELIJKEN

MOBIELE OF VASTE OPSLAG




ENKELZIJDIGE TAPE EN DISPENSER

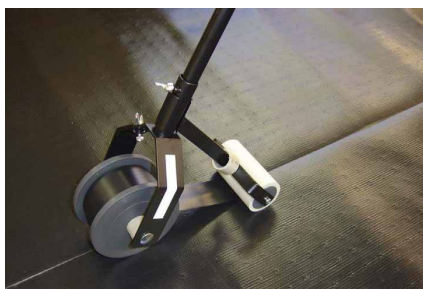

AFROLWAGEN



BESCHRIJVING	NORM	EIS	EENHEDEN	TARAFLEX® BATECO
PRODUCTBESCHRIJVING				
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	-
Oppervlaktecomplex	-	-	-	-
Schuim	-	-	-	-
Dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	-	mm	1,5
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	-	kg/m ²	2,5
Lengte	EN ISO 24341 (EN 426)	-	lm	45 Max
Breedte	EN ISO 24341 (EN 426)	-	lm	1,5
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN				
Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 300
Stootvastheid	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Indrukweerstand	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Maatvastheid	EN ISO 23999	-	%	1
CLASSIFICATIE				
Brandklasse	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1
Antibacteriële werking (E. coli - S. aureus - MRSA)(1)	ISO 22196	-	-	> 99% bevordert de proliferatie niet
CE-MARKERING				
	DOP-005-1001-A	-	-	Brand
INSTALLATIEMETHODE				
	AANBEVELING GERFLOR		EENHEDEN	RESULTATEN
Loose lay op bestaande drager	-		-	-

(1) Naleving van protocollen voor vloeronderhoud is de beste garantie tegen infecties.

We care / we act Onze inzet voor een duurzame toekomst


CO2 VOETAFDruk*
 -20 % kg equivalent CO₂/m² tussen 2020 en 2025


BIOBASED INHOUD**
 10 % tot 2025


GERECYCLEDE INHOUD
 30 % tot 2025


LOOSE LAY***
 50 % tot 2025


JAARLIJKS GERECYCLEDE VOLUME
 60.000 ton tot 2025

Gerflor®

* Scope 1 en 2 gedefinieerd in het BKG-protocol. ** % van de activiteit die wordt uitgevoerd met producten die biobased materialen bevatten. *** % van de activiteit uitgevoerd met niet-gelijmde producten.