

# TARAFLEX® BADMINTON 羽毛球运动地板


gerflor.com  
gerflor.cn



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringroup


# TARAFLEX® BADMINTON 羽毛球运动地板

## 专业羽毛球运动地板结构图

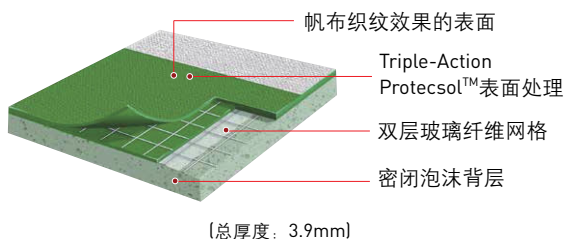

- Triple-Action Protecsol™ 表面处理: 维护简单, 降低摔倒时擦伤的风险
- “帆布”结构表面使移动更加顺畅
- 100%纯PVC耐磨层: 经久耐用
- 双层玻璃纤维网格+CXP 泡沫背层: 震动吸收和移动自如的最佳组合

## 便携式移动羽毛球场地

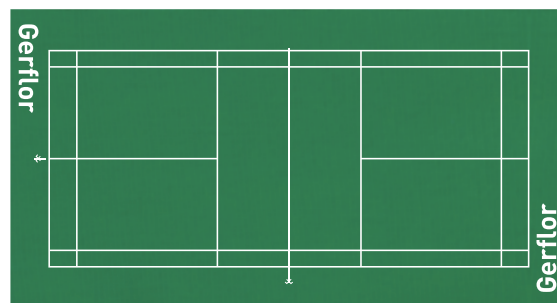


- (BWF)国际羽联认证
- 直接铺装在现有的水泥或木地板上
- 品质满足专业运动员及国际赛事标准
- 安装便捷、维护方便
- Gerflor® 移动式场地可以调整运输存放
- 优质的PVC耐磨层使用寿命更长久
- 特殊的表面设计达到适中的摩擦性能, 即确保了运动的安全性又使运动员发挥自如
- 即装即用

## 专业场地技术指标


规格				羽毛球
总厚度	EN 428	-	mm	3.9
重量	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	1.95
卷宽	EN 426	-	m	3x2.7
卷长	EN 426	-	m	15 STD
运动特性				
震动吸收	EN 14808	≥25	%	-
滑动系数	EN 13036-4	80-110	-	80-110
球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90
技术特性				
耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350
残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5
表面处理	-	-	-	Triple-Action Protecsol®
表面加强处理	-	-	-	100% PVC
泡沫背层	-	-	-	密闭式泡沫背层
抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol®
抗菌性能	ISO 22196	-	-	抑菌率>99.9%
类别				
防火等级	GB 8624-2012	-	-	B <sub>1</sub> [C-s1,t0]
28天后TVOC*排放量	ISO 16000-6	-	µg/m <sup>3</sup>	<100
有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-	-	合格
标识				
CE		EN 14904:2006	-	EN ISO 5470-1 EN 13 501-1 EN 13 036-4

\*TVOC: 挥发性有机化合物总排放量

## 示意图



一块场地由3卷地板按号码顺序组成的场地线已在地板上划好, 易于存放和安装



安装简易  
3卷地板按号码顺序排列打开即可组成地板可以被安装在任何现有的地面上(水泥地面、木地板上...)

## 国际羽联BWF批准证书 (移动)



# TARAFLEX® BADMINTON 羽毛球运动地板




## 通用场地技术指标

### 国际羽联BWF批准证书(固定)



### 通用羽毛球运动地板结构图



- ① 耐磨耐污的特殊维护处理
- ② 100% 纯PVC耐磨层
- ③ 玻璃纤维网格
- ④ 密封式泡沫背层

BADMINTON 羽毛球4.5	BADMINTON 羽毛球6.0	BADMINTON 羽毛球7.5
---------------------	---------------------	---------------------

#### 规格

规格	EN 428	-	mm	4.5	6.0	7.5
总厚度	EN 428	-	mm	4.5	6.0	7.5
重量	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	2.6	3.7	4.7
卷宽	EN 426	-	m	1.5	1.5	1.5
卷长	EN 426	-	m	20.5 STD	20.5 STD	26.5 Max

#### 运动特性

震动吸收	EN 14808	≥25	%	-	P1	P1
垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤3.5	≤3.5	≤2
能量返还	NF P 90 203	≥0.31	m/s	≥0.31	-	≥0.31
滑动系数	EN 13036-4	80-110	-	80-110	80-110	80-110
球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90	≥90	≥90

#### 技术特性

耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350	≤350	≤350
抗冲击性	EN 1517	≥80	N.m	≥8.0	≥8.0	≥8.0
残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5	≤0.5	≤0.5
表面处理	-	-	-	PUR Protect®	PUR Protect®	Triple-Action ProtecSol®
表面加强处理	-	-	-	100% PVC	100% PVC	D-Max®
泡沫背层	-	-	-	-	密闭式泡沫背层	CXP®-HD
抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®
抗菌性能	ISO 22196	-	-	抑菌率>99.9%	抑菌率>99.9%	抑菌率>99.9%

#### 类别

防火等级	GB 8624-2012	-	-	B <sub>1</sub> (C-s1,t0)		
28天后TVOC <sup>[2]</sup> 排放量	ISO 16000-6	-	μg/m <sup>3</sup>	<100		
有毒有害物质测试	GB 18586-2006	-	-	合格		

#### 标识

CE	EN 14904:2006	-	EN ISO 5470-1	EN 13 501-1	EN 14 808
				EN 13 036-4	

<sup>[1]</sup> 部份花色接受定制长度, 具体请咨询销售人员  
<sup>[2]</sup> TVOC: 挥发性有机化合物总排放量

## 训练比赛实用场地

- 薄荷绿-(BWF)国际羽联认证
- 通用型
- 可直接固定安装于水泥地面
- 使用寿命延长
- 不需要木质基层
- 经济而且足感更舒适
- 易于安装保养
- 比木地板更好看, 更多颜色供选择
- 厚度达到羽毛球运动要求
- 颜色符合(BWF)国际羽联认证



6570 Mint Green

国际羽联推荐羽毛球运动地板准色  
(通用地板——3.9mm)



国际羽联推荐羽毛球运动地板准色  
(通用地板)

# TARAFLEX® BADMINTON 羽毛球运动地板

## 我们宗旨

Safety  
安全保护



Give our athletes of tomorrow the safety they need  
为我们的运动员提供所需要的安全保护

Durability  
经久耐用



Give our athletes of today the performance they want  
为我们的运动员施展才能提供必备的运动功能

Design  
创新设计



The perfect solution for the aesthetic and functional needs of your facility  
为您的场馆从美观和功能上提供最完善的方案

Gerflor® group has supplied sports flooring for all the Olympic Games since 1976!  
自1976年以来，法国洁福集团一直为奥运会提供运动地面材料！

## 工程案例

扬州南部公园  
江西奥体  
西交利物浦  
泰州医药高新区体育文创中心  
上海市嘉定区安亭学校  
太原大宗改区  
中共中央办公厅秘书处  
学军中学  
上海闸北体育中心  
金奇树体育馆  
苏州工业园区体育中心  
海南省文昌中学羽毛球馆

内蒙古乌兰察布体育局  
上海升力投资有限公司室内羽毛球馆  
上海普陀体育中心  
自来水集团  
苏州高新区文体中心  
贵阳市老干部活动中心  
老西门中华新城 游泳馆、多功能运动场施工项目  
北运河管理处  
江西力洲悦会所  
上海真如体育中心  
湖南民政学院  
济南市体育运动学校排球场

福州市规划设计院  
三瓦窑体育设施项目(成都老年活动中心)  
武汉康菲斯健身-银泰店  
江苏新华日报  
南京农业大学  
南京化工园区  
栖霞体育馆  
南通开发区中学  
上海崇明扬子学校  
江阴天力集团  
宜昌龙盘湖国际学校  
湖南株洲五星级酒店

南京奥林匹克中心  
新围中学  
汇诚国际办公楼  
广州六中羽毛球馆  
上海通用员工活动室  
苏州工业园区体育中心  
深圳外国语学校  
阿里员工健身房  
蚂蚁金服A空间健身房  
广东省二沙体育训练中心羽毛球训练馆  
衢州外国语学校  
深圳国际交流学校

## 质量体系认证



## 国际体育协会认证



WE CARE | WE ACT. Our Commitments for a Sustainable future.



CARBON FOOTPRINT\*  
碳足迹\*

2020年至2025年间  
二氧化碳当量/平方米  
-20% (公斤)



BIOSOURCED CONTENT\*\*\*  
生物基成分\*\*\*

2025年达到10%



RECYCLED CONTENT  
循环再生成分

2025年达到30%



ADHESIVE FREE\*\*  
免胶产品\*\*

2025年达到35%



ANNUAL VOLUME RECYCLED  
年回收量

2025年达到60,000吨

\*温室气体核算体系(GHG)中界定的范围1和2 \*\*使用免胶产品的业务占比 \*\*\*使用生物基产品的业务占比

法国洁福 Gerflor®  
theflooringgroup

GERFLOR CHINA 法国洁福-中国  
SHANGHAI BRANCH 上海分公司 Tel. / 电话: +86-21-63578818  
BEIJING BRANCH 北京分公司 Tel. / 电话: +86-10-65836986

NOV 11-15-2021 Version - Indicative documentation cost RMB 14.3  
Gerflor® has a policy of continuous product improvement, it reserves the right to change design and specifications without notice.  
法国洁福一直致力于产品和技术的不断更新，我们保留对产品设计和规格说明的更新且恕不另行通知的权利。