



KOLLEKTION 2024

BODENBELÄGE FÜR IHR ZUHAUSE
WOHNGESUNDE VINYL-DESIGNBÖDEN

Gerflor[®]



INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN BEI GERFLOR S. 4

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

Senso Premium Clic S. 6

Senso Clic S. 12

Senso 20 Lock S. 18

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTLIEGEND

Senso Premium Easy S. 22

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

Senso Premium Self-Adhesive S. 26

Senso Self-Adhesive S. 30

VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND

Design S. 35

Prime S. 36

Hinweise zu Reinigung, Pflege & Verlegung S. 38

Logistikdaten S. 39

WILLKOMMEN BEI GERFLOR

Einer der **weltweit führenden Hersteller** von Vinyl- und Linoleum-Böden

Eigenes Designstudio für jährlich neue exklusive Dekore

Innovationstreiber durch fünf **Forschungs- & Entwicklungszentren**

Weltweite Präsenz: zwölf Produktionsstandorte, davon drei in Deutschland

80 % der **Fertigung in Zentraleuropa**

Über **4.000 Mitarbeitende** in 100 Ländern

Der Nachhaltigkeit verpflichtet: **höchste Umweltstandards**

Dekorative und nachhaltige Bodenlösungen & Wandverkleidungen **für unterschiedliche Einsatzbereiche**



NACHHALTIG PRODUZIERT UND GUT FÜR DIE UMWELT

ROHSTOFFE

- **Nachhaltige** Produkte mit hohem Recyclinganteil
- **Frei** von Schwermetallen, Phthalaten, Lösemitteln, Formaldehyden und hormonaktiven Substanzen
- Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100 % den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- Die verarbeiteten Weichmacher erfüllen die strengen EU-Auflagen zu 100 % und gefährden somit weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

- Unsere Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich werden mit nachhaltiger Energie betrieben (100 % Ökostrom).
- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen** des **Rohstoffkreislaufs** in Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert.

WOHNRAUMLUFT-QUALITÄT

geringe VOC-Emissionen

- **Absolut emissionsarm**
- Alle unsere Produkte entsprechen strengen europäischen Richtlinien: AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland).




- Unsere Produkte wurden unabhängig überprüft und entsprechen alle den aktuellen **ISO 16000-Richtlinien**.

RECYCLING

- Eigenes Recycling-Center
- Vinyl ist eines der wenigen Baumaterialien, das zu **100 % recycelbar** ist.
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- **Kreislaufwirtschaft:** Unsere Produkte bestehen bis zu 55 % aus recyceltem Material.

WE CARE | WE ACT.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

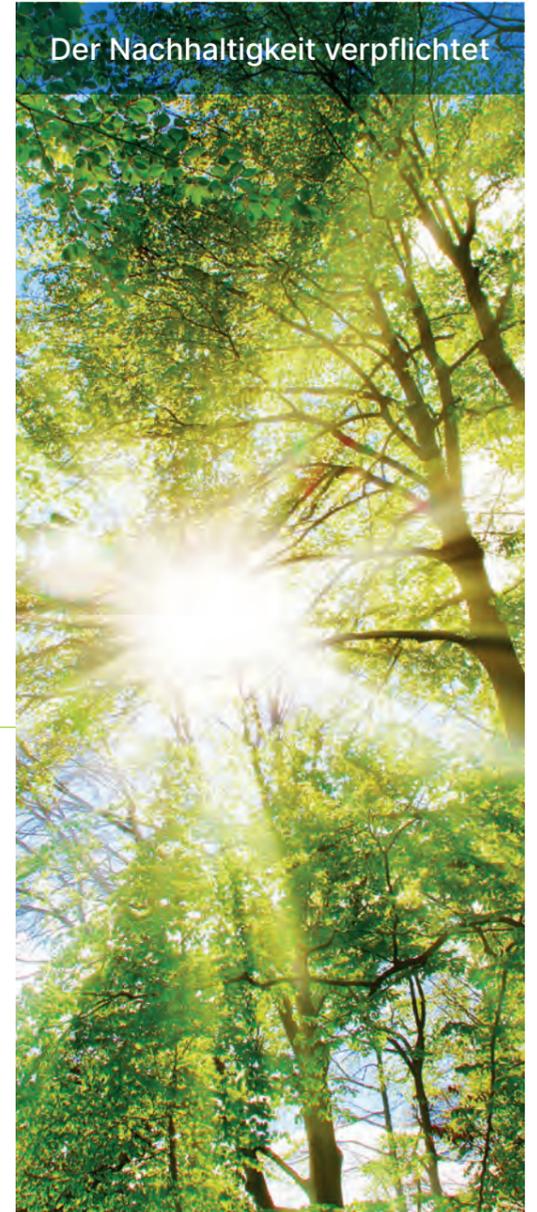

SENSO CLIC

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN.

-  **Schnell und einfach verlegt**
-  **Direkt auf Fliesen verlegbar**
-  **Verlegung vor bodentiefen Fenstern**
Max. 60°C
-  **Beständig gegen Mikroverkratzungen**
-  **Hohe Beanspruchung**
-  **Geeignet für Feuchträume**
100 % wasserdicht
-  **Realistische Designs**
-  **XL Format**
Planken (146,1 x 24 cm)
Fliesen (98 x 49 cm)
EIR: ultrarealistische Oberflächenprägung
-  **100 % recycelbar**
-  **Kombinierbar mit Gerflor Acoustic Plus 19dB**

Weitere Informationen finden Sie im Internet.



DUOCORE Rigid & Comfort

Made in France



LANGLEBIG

Ultra-belastbares **Clic-System** mit verstärktem Rigid-Kern, patentiert von Gerflor

„**Pureclean+**“-Oberflächenvergütung: widerstandsfähig gegen Mikrokratzer, besonders leichte Reinigung und Pflege, hochwertig und besonders authentisch

20 Jahre Garantie: im privaten Bereich

Noch robuster: Verlegung auf keramischen Fliesen und erhöhte Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen (Verlegung vor bodentiefen Fenstern möglich*)

*Die Verlegevoraussetzungen finden Sie auf www.gerflor.com.




UMWELTFREUNDLICH

Hergestellt in Frankreich (geringer CO₂-Ausstoß)

80 % der Rohmaterialien werden in Frankreich eingekauft.

Senso Premium Clic besteht aus bis zu **55 % recycelten Materialien.**

Das Produkt ist zu **100 % recycelbar.**

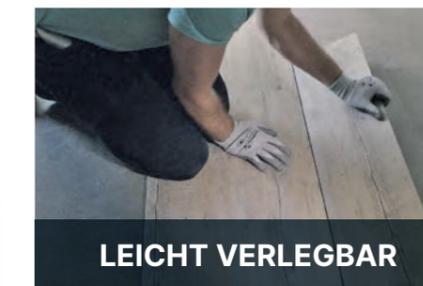


LEICHT VERLEGBAR

Patentiertes Geflor Clic-System: besonders belastbare Verriegelung und einfache Verlegung

Leichte, schnelle und leise Verlegung

Verlegung ohne wesentliche Vorbereitungen: direkte Verlegung auf Fliesen möglich (Fugenbreite < 5 mm, Fugentiefe < 2 mm)

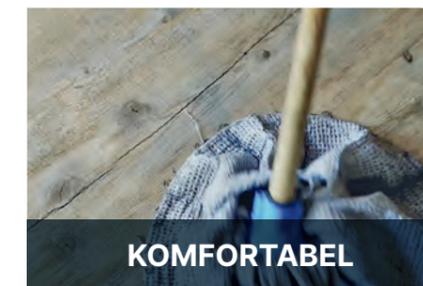

KOMFORTABEL

Angenehmer Gehkomfort durch elastischen Bodenbelag

Angenehme Raumakustik: 79 dB

„**Pureclean+**“-Oberflächenvergütung: einfache Reinigung mit Wasser und Seife, Schmutz haftet nicht an

1 Komfort-Kern
Niedriger Raumschall, angenehmer Gehkomfort

2 Glasfaservlies
Für maximale Produktstabilität

3 Rigid-Kern
Verlegung auf Fliesen, Widerstandsfähigkeit





1505 - MEADOW LIGHT GREIGE



1 PECAN
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0511 - EAN: 3475710551727



2 SUNNY WHITE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0286 - EAN: 3475710551741



3 KOLA
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0309 - EAN: 3475710551734



4 MEADOW LIGHT GREIGE (EIR)
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1505 - EAN: 3475710624414



5 MEADOW TAUPE (EIR)
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1506 - EAN: 3475710624421



6 MEADOW SPRING HONEY (EIR)
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1507 - EAN: 3475710624438



7 COLUMBIA
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0837 - EAN: 3475710551765



8 COLUMBIA TAUPE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0953 - EAN: 3475710551772



9 AUTHENTIC NATURE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0828 - EAN: 3475710551789




10 NOCE TAUPE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1504 - EAN: 3475710624407



11 NOCE BROWN
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1503 - EAN: 3475710624391



12 CLEVELAND DARK
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0728 - EAN: 3475710551796

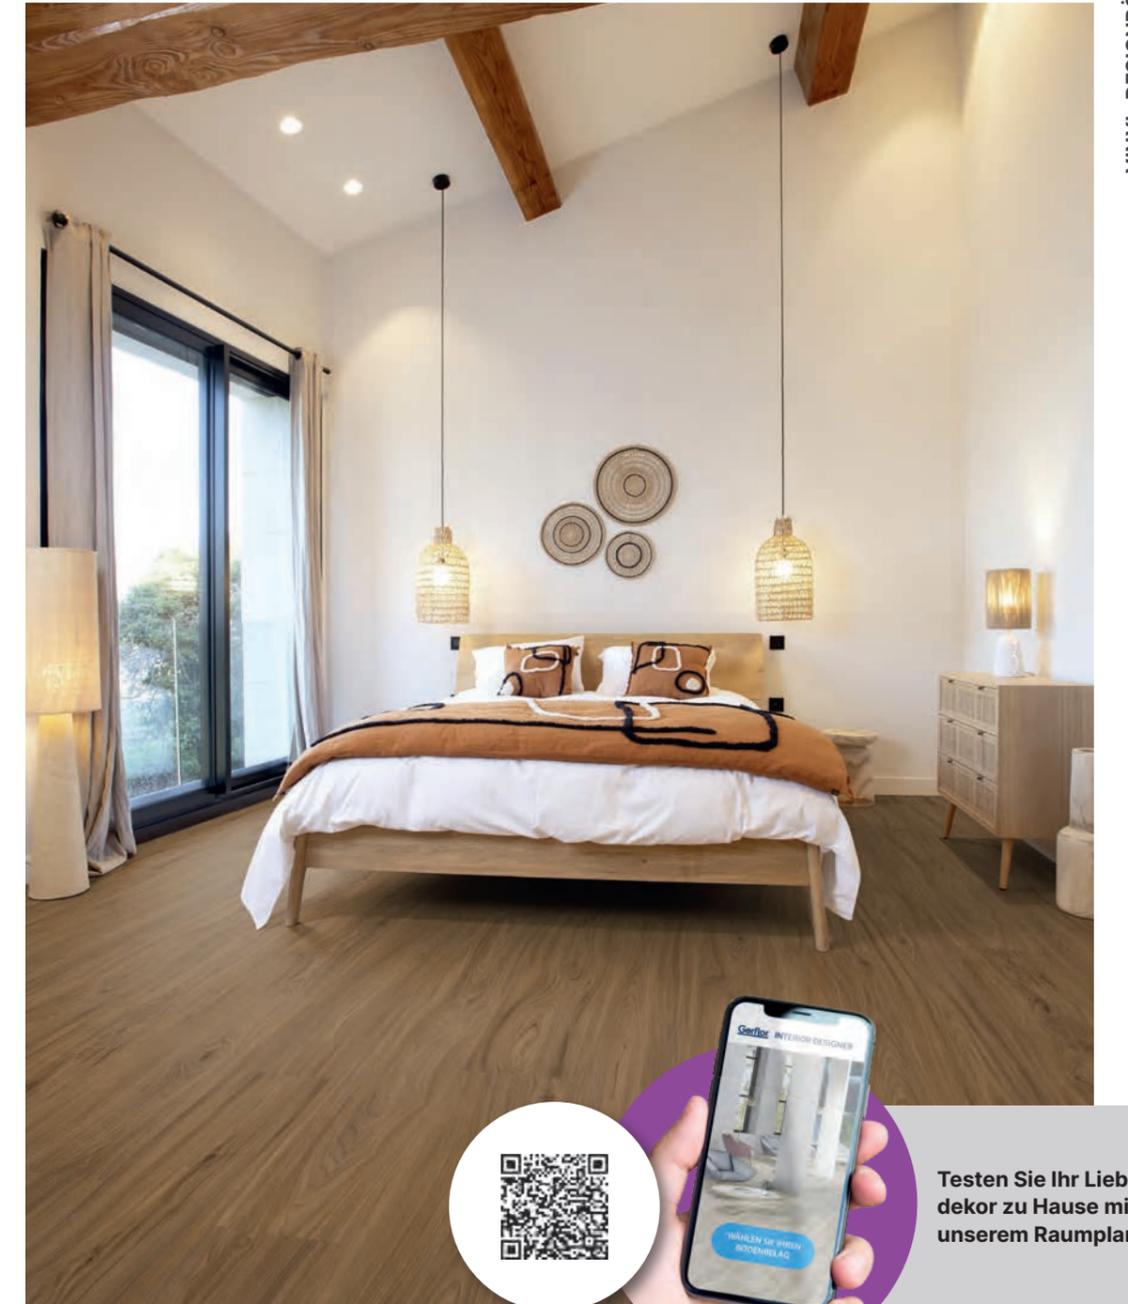

1503 - NOCE BROWN



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!




1509 - FJORD LIGHT OAK



13 FJORD LIGHT OAK (EIR)
Format: 146.1 × 24.0 cm Best.-Nr.: 6052 1509 - EAN: 3475710624384



14 FJORD OAK GOLDEN (EIR)
Format: 146.1 × 24.0 cm Best.-Nr.: 6052 1508 - EAN: 3475710624377

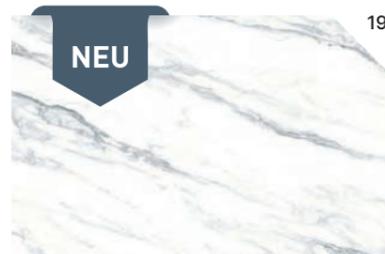


15 PEPPER LIGHT
Format: 49.0 × 98.0 cm
Best.-Nr.: 6115 0890 - EAN: 3475710624643

17 CHALIKI NATURAL
Format: 49.0 × 98.0 cm
Best.-Nr.: 6115 1517 - EAN: 3475710624674

19 NEO MARBLE
Format: 49.0 × 98.0 cm
Best.-Nr.: 6115 1516 - EAN: 3475710624667

16 PEPPER TAUPE
Format: 49.0 × 98.0 cm
Best.-Nr.: 6115 0889 - EAN: 3475710624650

18 CHALIKI VERDE
Format: 49.0 × 98.0 cm
Best.-Nr.: 6115 1518 - EAN: 3475710624698

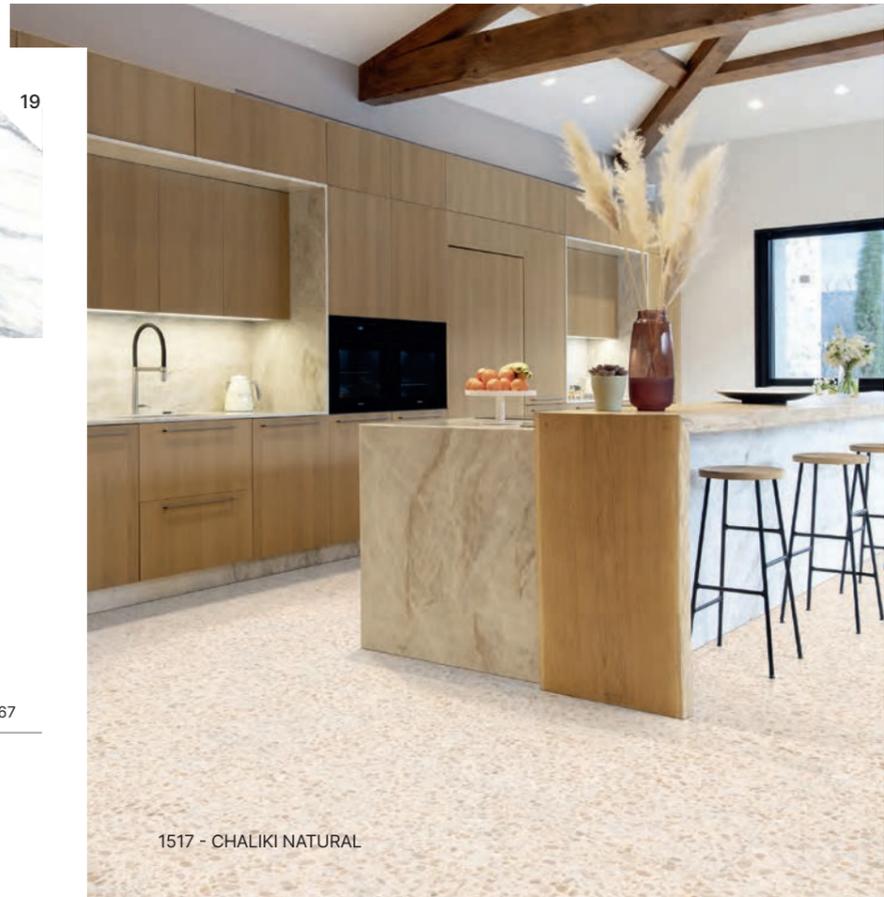

1517 - CHALIKI NATURAL

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7118
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 21.2 × 123.9/24.0 × 146.1 Fliesen: 49 × 98
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 21.2 × 123.9 = 8/24.0 × 146.1 = 7 Fliesen: 49 × 98 = 5
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 21.2 × 123.9 = 2.10/24.0 × 146.1 = 2.45 Fliesen: 49 × 98 = 2.40

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23-33
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	79
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6

Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	20

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.



UMWELT-
FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger

100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei

bleifrei, keine Schwermetalle

lösemittelfrei

ohne schädliche Weichmacher

geringe VOC-Emission

kein Klebstoff

SENSO CLIC

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN.

-  **Direkt auf Fliesen verlegbar**
-  **Leichte Reinigung**
-  **Verlegung vor bodentiefen Fenstern**
Max. 60°C
-  **100 % recycelbar**
-  **Mittlere Beanspruchung**
-  **Kombinierbar mit Gerflor Acoustic Plus 19dB**
-  **Geeignet für Feuchträume**
100 % wasserdicht

Weitere Informationen finden Sie im Internet.



LANGLEBIG

Ultra-belastbares **Clic-System** mit verstärktem Rigid-Kern, patentiert von Gerflor

„**Pureclean+**“-Oberflächenvergütung: widerstandsfähig gegen Mikrokratzer, besonders leichte Reinigung und Pflege, hochwertig und besonders authentisch

20 Jahre Garantie: im privaten Bereich

Noch robuster: Verlegung auf keramischen Fliesen und erhöhte Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen (Verlegung vor bodentiefen Fenstern möglich*)

*Die Verlegevoraussetzungen finden Sie auf www.gerflor.com.



UMWELTFREUNDLICH

Hergestellt in Frankreich (geringer CO₂-Ausstoß)

80 % der Rohmaterialien werden in Frankreich eingekauft.

Senso Clic besteht aus bis zu **55 % recycelten Materialien.**

Das Produkt ist zu **100 % recycelbar.**



LEICHT VERLEGBAR

Patentiertes **Geflor Clic-System:** besonders belastbare Verriegelung und einfache Verlegung

Leichte, schnelle und leise Verlegung

Verlegung ohne wesentliche Vorbereitungen: direkte Verlegung auf Fliesen möglich (Fugenbreite < 5 mm, Fugentiefe < 2 mm)



KOMFORTABEL

Angenehmer Gehkomfort durch elastischen Bodenbelag

Angenehme Raumakustik: 79 dB

„**Pureclean+**“-Oberflächenvergütung: einfache Reinigung mit Wasser und Seife, Schmutz haftet nicht an

- 1 Komfort-Kern**
Niedriger Raumschall, angenehmer Gehkomfort
- 2 Glasfaservlies**
Für maximale Produktstabilität
- 3 Rigid-Kern**
Verlegung auf Fliesen, Widerstandsfähigkeit





1 PECAN
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 0511 - EAN: 3475710569371



2 COLUMBIA PEARL
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 0954 - EAN: 3475710599972



3 PECAN NATURE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 0950 - EAN: 3475710599965



4 SIMBA NATURE
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1028 - EAN: 3475710599989



5 PECAN LIGHT
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1300 - EAN: 3475710600036



6 LORD HONEY
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 0955 - EAN: 3475710569388



7 SCANDINAV HONEY
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1513 - EAN: 3475710624506



8 SCANDINAV LIGHT
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1515 - EAN: 3475710624520



9 SCANDINAV MEDIUM
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1512 - EAN: 3475710624490



10 SCANDINAV DARK
Format: 123.9 × 21.2 cm Best.-Nr.: 6097 1514 - EAN: 3475710624513


NEU

NEU

NEU

NEU

1512 - SCANDINAV MEDIUM

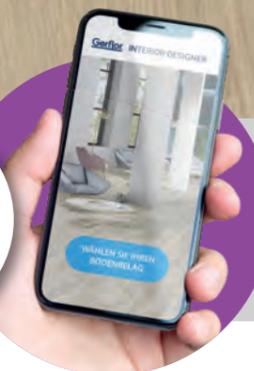

Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



11 TRAVERTIN IVORY

Format: 72.9 × 38.9 cm
Best.-Nr.: 6098 1511 - EAN: 3475710624483

14 GOTHA CLEAR

Format: 72.9 × 38.9 cm
Best.-Nr.: 6098 0938 - EAN: 3475710624445

12 PIETRA BEIGE

Format: 72.9 × 38.9 cm
Best.-Nr.: 6098 1510 - EAN: 3475710624469

15 PEPPER TAUPE

Format: 72.9 × 38.9 cm
Best.-Nr.: 6098 0889 - EAN: 3475710600173

13 SHALE BLACK

Format: 72.9 × 38.9 cm
Best.-Nr.: 6098 1297 - EAN: 3475710624636



1510 - PIETRA BEIGE

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	71 00
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 21.2 × 123.9 Fliesen: 38.9 × 72.9
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 21.2 × 123.9 = 8 Fliesen: 38.9 × 72.9 = 7
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 21.2 × 123.9 = 2.10 Fliesen: 38.9 × 72.9 = 1.96

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23-31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	79
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichteichtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6

Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

SENSO 20 LOCK

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

KLICK ... UND FERTIG!

- 
Schnell und einfach verlegt
 Kein Klebstoff notwendig, kann mit einem Cuttermesser geschnitten werden
- 
Hohe Beanspruchung
- 
erhöhte Stabilität durch Rigid-Struktur
- 
Geeignet für Feuchträume
- 
100 % recycelbar

Weitere Informationen finden Sie im Internet.



VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN Planken

Class.22



1 DEW BEIGE
Format: 121 × 17,7 cm Best.-Nr.: 3668 1091 - EAN: 3475710445439



2 LUMBER TAUPE
Format: 121 × 17,7 cm Best.-Nr.: 3668 1095 - EAN: 3475710445521




3 LUMBER FAUVE
Format: 121 × 17,7 cm Best.-Nr.: 3668 1096 - EAN: 3475710445538



4 LUMBER GREY
Format: 121 × 17,7 cm Best.-Nr.: 3668 1097 - EAN: 3475710445545



5 CASHEW CLEAR
Format: 121 × 17,7 cm Best.-Nr.: 3668 1093 - EAN: 3475710445507

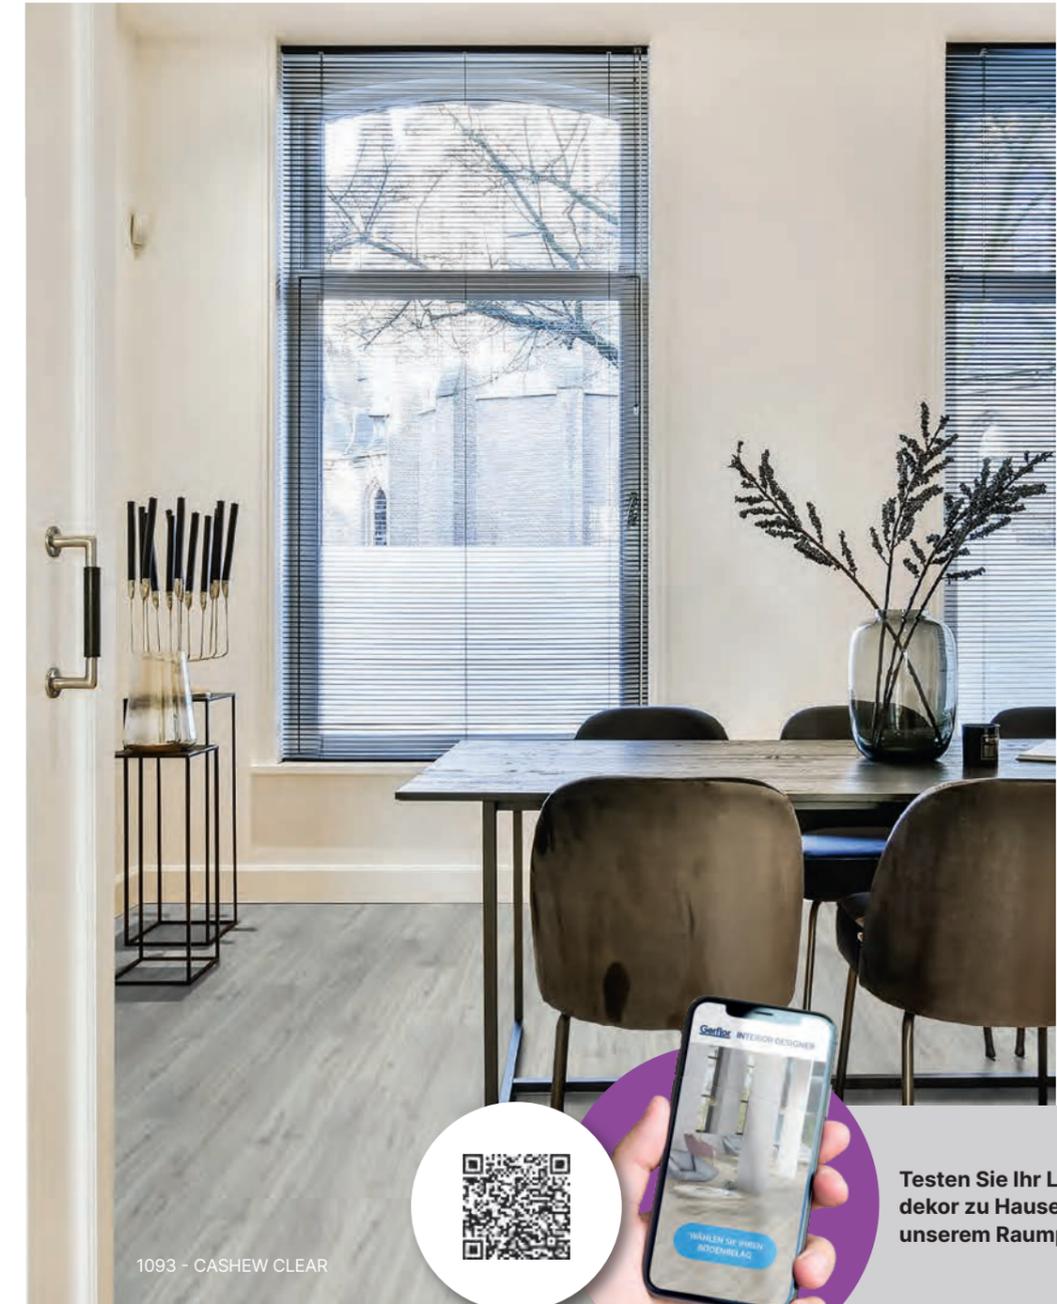

1093 - CASHEW CLEAR



Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



6 BRICKELL DARK
Format: 60.2 × 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1119 - EAN: 3475710445477

7 TUSCAN
Format: 60.2 × 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1090 - EAN: 3475710445422

8 BRICKELL GREY
Format: 60.2 × 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1099 - EAN: 3475710445460



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	6360
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.0 × 17.7 Fliesen: 60.2 × 29.8
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.0 × 17.7 = 9 Fliesen: 60.2 × 29.8 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.0 × 17.7 = 1.93 Fliesen: 60.2 × 29.8 = 1.97
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	1
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichteinheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

SENSO EASY

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM LOSE LEGEN

KEIN KLICKEN, KEIN KLEBEN.



Verstärkte
Struktur



Dimensions-
stabil



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Geeignet für
Feuchträume



Unterer Boden
bleibt intakt



100 %
recyclbar



Mix & Match
möglich

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



VINYL-DESIGNBÖDEN
SELBSTLIEGEND
Planken

Class.23/33



1 SIMBA GREY

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3617 0888 - EAN: 3475710439476

2 HELLA WHITE

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3617 0035 - EAN: 3475710438035

3 ROSEBUD PEARL

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3617 0506 - EAN: 3475710438004

4 LORD LIGHT


Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3617 1027 - EAN: 3475710438042

5 PUZZLE

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3617 0385 - EAN: 3475710438011

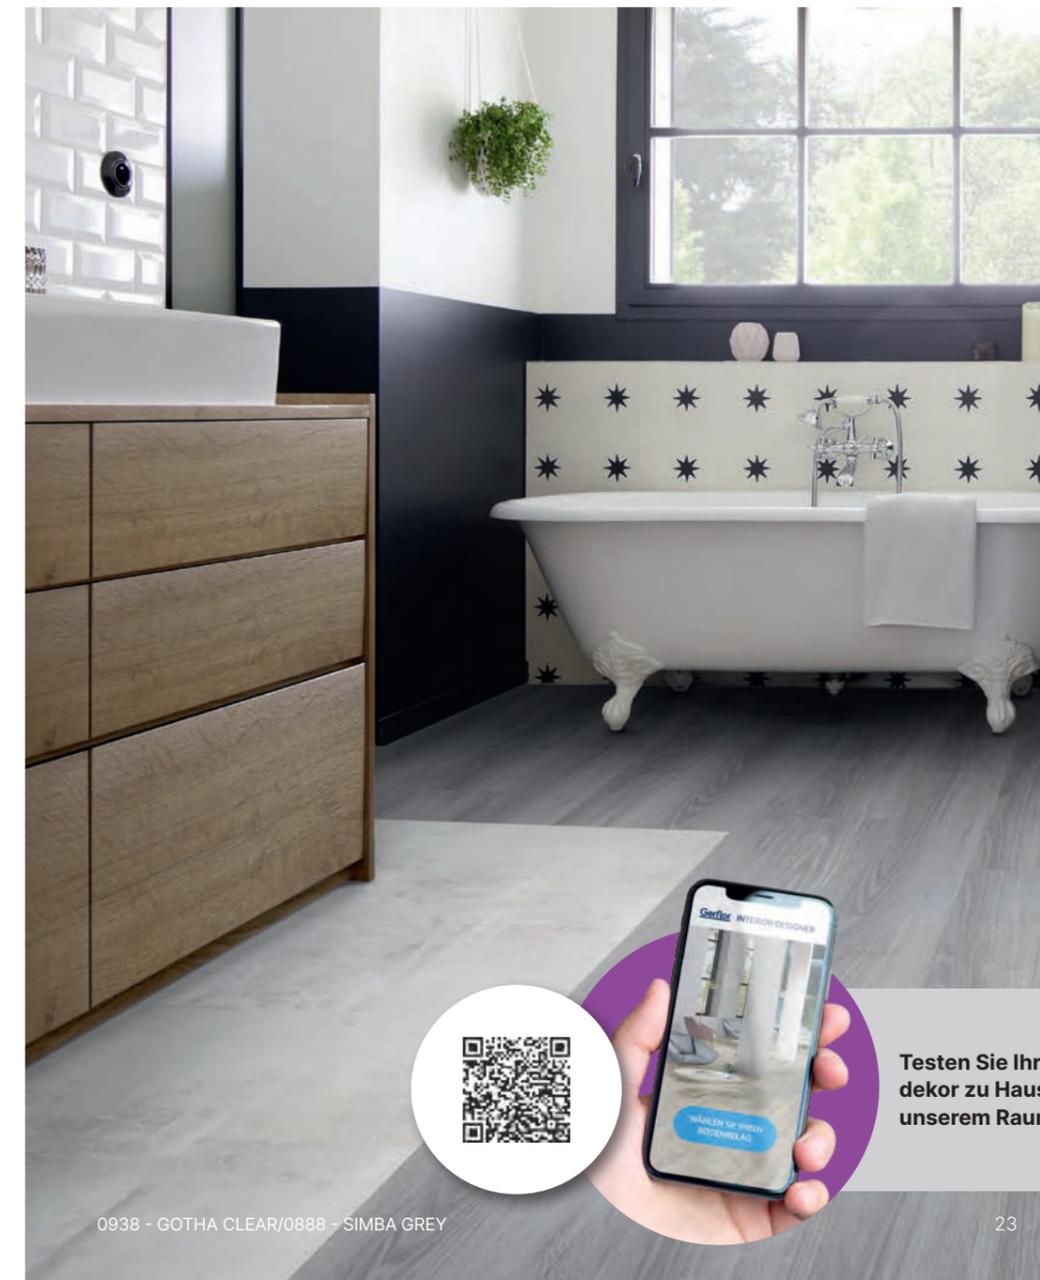

Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



6 FLAGSTONE DARK
Format: 61 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3616 0780 - EAN: 3475710439421


7 WALLSTREET LIGHT
Format: 61 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3616 0702 - EAN: 3475710439438

8 GOTHA CLEAR
Format: 61 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3616 0938 - EAN: 3475710439414



9 PROVENCE BLUE
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3618 0917 - EAN: 3475710438240

10 PROVENCE IVORY
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3618 1032 - EAN: 3475710438257

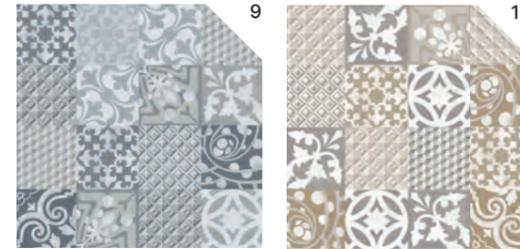

1032 - PROVENCE IVORY/1027 - LORD LIGHT

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7200
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121,9 × 18,4 Fliesen: 61,0 × 30,5/61,0 × 61,0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121,9 × 18,4 = 8 Fliesen: 61,0 × 30,5 = 10/61,0 × 61,0 = 4
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121,9 × 18,4 = 1,79 Fliesen: 61,0 × 30,5 = 1,86/61,0 × 61,0 = 1,49

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33-42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	75
Stuhlleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0,25
Lichteinheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

SENSO SELF-ADHESIVE

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN.

-  **Extra verstärkte Struktur**
-  **Dimensionsstabil**
-  **Bündig verlegbar**
-  **Leichte Reinigung**
-  **Extra starke Klebeschicht**
-  **100 % recycelbar**
-  **Mittlere Beanspruchung**

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



VINYL-DESIGNBÖDEN
SELBSTKLEBEND
Planken

Class.23/31



1 BALADE HONEY

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3579 0909 - EAN: 3475710431401

2 BALADE LIGHT

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3579 0912 - EAN: 3475710431425


3 SIMBA

Format: 121,9 x 18,4 cm

Best.-Nr.: 3579 0287 - EAN: 3475710428913



0287 - SIMBA



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



- 4 PEPPER LIGHT**
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3578 0890 - EAN: 3475710428876
- 5 PEPPER TAUPE**
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3578 0889 - EAN: 3475710428869
- 6 PROVENCE GOLD**
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3578 0920 - EAN: 3475710431463
- 7 PROVENCE GREY**
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3578 0919 - EAN: 3475710431456
- 8 CORDOBA BLACK**
Format: 61 × 61 cm
Best.-Nr.: 3578 1034 - EAN: 3475710551543



1034 - CORDOBA BLACK

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4660
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.9 × 18.4 Fliesen: 61.0 × 61.0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.9 × 18.4 = 11 Fliesen: 61.0 × 61.0 = 7
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.9 × 18.4 = 2.47 Fliesen: 61.0 × 61.0 = 2.60
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23-31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	7
Raumschall	NF S 31074	dB	77
Stuhlrolleignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			



EN 14041



Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

VINYL-DESIGNBÖDEN
SENSO PREMIUM SELF-ADHESIVE

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT.

-  **Ultra-realistisch**
-  **Geeignet für Feuchträume**
-  **Trendy und dekorativ**
-  **100 % recycelbar**
-  **Schnell und einfach verlegt**
Kein Klebstoff notwendig, kann mit einem Cuttermesser geschnitten werden, staubfrei 15 m² pro Stunde verlegbar



Weitere Informationen finden Sie im Internet. 



VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND Planken

Class.22



1 IMPERIAL PEARL

AS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 1014 - EAN: 3475710602320



2 PECAN

BD: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0511 - EAN: 3475710250385



3 WHITE PECAN

AS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0394 - EAN: 3475710304651



4 KOLA

AS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0309 - EAN: 3475710247538




5 MUSCADE

BD: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0306 - EAN: 3475710250408



6 NOISETTE

BD: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0311 - EAN: 3475710250392

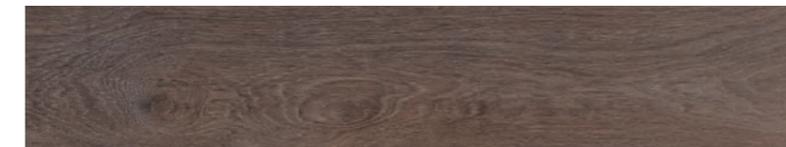

7 CLEVELAND DARK

VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0728 - EAN: 3475710606106

Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



AS = Antique-Style



GK = gerade Kanten



VS = V-Style (4 gefaste Kanten)

VINYL-DESIGNBÖDEN
SELBSTKLEBEND
Planken und Fliesen

Class.22



8 SUNNY LIGHT
VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0996 - EAN: 3475710551550



9 COLUMBIA
VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0347 - EAN: 3475710391088



10 NOYER NATUREL
VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0018 - EAN: 3475710235238



11 AUTHENTIC NATURE
VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0577 - EAN: 3475710602122



12 CERUSE BLANC
VS: Format: 91.4 × 15.2 cm Best.-Nr.: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

13 TRAVERTIN
VS: Format: 30.5 × 60.9 cm
Best.-Nr.: 3374 0201 - EAN: 3475710320385



14 NIGHT SLATE
VS: Format: 30.5 × 60.9 cm
Best.-Nr.: 3374 0397 - EAN: 3475710319419



15 WALLSTREET LIGHT
VS: Format: 30.5 × 60.9 cm
Best.-Nr.: 3375 0702 - EAN: 3475710391095



0301 - CERUSE BLANC

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	Dielen: 3920 Fliesen: 3425
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 91.4 × 15.2 Fliesen: 60.9 × 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 91.4 × 15.2 = 16 Fliesen: 60.9 × 30.5 = 12
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 91.4 × 15.2 = 2.20 Fliesen: 60.9 × 30.5 = 2.22

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.05
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C
Stuhlrolleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff

Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT.



Schnell und
einfach verlegt



Trendy und
dekorativ



Umwelt-
freundlich



Geeignet für
Feuchträume

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



0221 - BLACK TILE

DESIGN



1



2



3


1 **WHITE TILE**
Format: 30,5 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2 **SLATE ANTHRACITE**
Format: 30,5 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

3 **BLACK TILE**
Format: 30,5 × 30,5 cm
Best.-Nr.: 3237 0221 - EAN: 3475710186837



PRIME



4 GRANITE GREY
Format: 30,5 x 30,5 cm
Best.-Nr.: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

5 MARBLE BEIGE
Format: 30,5 x 30,5 cm
Best.-Nr.: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

6 WOOD CLEAR
Format: 30,5 x 30,5 cm
Best.-Nr.: 4556 0139 - EAN: 3475710099434

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	DESIGN: 1.50 PRIME: 1.30
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.08
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	DESIGN: 2550 PRIME: 2190
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	30.5 x 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	30.5 x 30.5 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	30.5 x 30.5 = 1.00

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9/R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.04
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C
Stuhlrolleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichteinheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	DESIGN: 7 PRIME: 3

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG

	EN 14041			
--	----------	--	--	--

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
100 % recycelbar

Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

HINWEISE

ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockenen Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung von fest haftendem Schmutz dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung!

- Keine Lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden.
- Keine Lacke, Schmierseifen und leinöhlhaltige Mittel verwenden.
- Kein Aceton oder Trichlorethylen verwenden.

Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik (E-Mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30 - 550).

VERLEGUNG

Sauberer, glatter und trockener Zementestrich – nach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse: Verlegung, wenn die Oberfläche trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen ist. Zur Vorbereitung der Klebung ist Gerflor Primer/Haftgrund aufzutragen.

Unebener Estrich und keramische Fliesen: Verlegung nur möglich nach vorheriger Untergrundvorbereitung: Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse. Anschließend Gerflor Primer/Haftgrund auftragen.

Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Kork, Parkett, Teppich: Verlegung nur möglich nach Entfernung des alten Bodenbelages. Danach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse sowie Gerflor Primer/Haftgrund.

Nicht verlegbar auf: Fußbodenheizung < 28° C, OSB-Platten, Veranden, Dämm- sowie wiederaufnehmbaren Unterlagen.

Tipp: Zur Verbesserung der Haftung vor dem Verkleben der Dielen oder Fliesen Gerflor Primer auftragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Sie brauchen: Maßband, Metalllineal/Zollstock, Verlegemesser.
2. Idealerweise beginnen Sie mit der Verlegung in der Mitte des Raumes.
3. Beachten Sie stets die Verlegerichtung, die der Pfeil auf der Rückseite der Diele/Fliese anzeigt.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie.
5. Drücken Sie die Diele/Fliese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest auf den Boden.



LOGISTIKDATEN

FARBBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	NUTZSCHICHT (mm)	KLASSIFIZIERUNG	INHALT PRO PAKET (m²/Anzahl Dielen bzw. Fliesen)	INHALT PRO PALETTE	KG/Paket	KG/Palette	SEITE
VINYL-BÖDEN ZUM KLICKEN										
SENSO PREMIUM CLIC Dielen	6053	123.9 × 21.2	4.50	0.55	23/33	2.10 = 8	113.40 = 54	15.6	888	8 + 9
SENSO PREMIUM CLIC XL Dielen	6052	146.1 × 24.0	4.50	0.55	23/33	2.45 = 7	117.60 = 48	18.1	896	10
SENSO PREMIUM CLIC Fliesen	6051	98.0 × 49.0	4.50	0.55	23/33	2.40 = 4	115.20 = 48	17.1	873	10
SENSO CLIC Dielen	6097	123.9 × 21.2	4.20	0.30	23/31	2.12 = 8	114.48 = 54	15.6	888	15
SENSO CLIC Fliesen	6098	72.9 × 38.9	4.20	0.30	23/31	2.28 = 8	116.28 = 51	14.6	868	16
SENSO 20 LOCK Dielen	3668	121.0 × 17.7	3.40	0.20	22	1.93 = 9	123.52 = 64	13.48	882.72	19
SENSO 20 LOCK Fliesen	3667	60.2 × 29.8	3.40	0.20	22	1.97 = 11	118.20 = 60	13.71	842.6	20
VINYL-BÖDEN SELBSTLIEGEND										
SENSO PREMIUM EASY Dielen	3617	121.9 × 18.4	4.00	0.55	33/42	1.79 = 8	114.56 = 64	13.4	885	23
SENSO PREMIUM EASY Fliesen	3616/3618	61.0 × 30.5/61.0 × 61.0	4.00	0.55	33/42	1.86 = 10/1.49 = 4	111.60/110.26 = 60/74	13.9/11.4	702/860	24
VINYL-BÖDEN SELBSTKLEBEND										
SENSO PREMIUM SELF-ADHESIVE Dielen	3579	121.9 × 18.4	2.50	0.30	23/31	2.47 = 11	167.96 = 68	12.15	846.20	27
SENSO PREMIUM SELF-ADHESIVE Fliesen	3578	61.0 × 61.0	2.50	0.30	23/31	2.60 = 7	140.40 = 68	12.63	702.02	28
SENSO NATURAL Dielen	3280	91.4 × 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20 = 91	9.93	923.45	31
SENSO URBAN Dielen	3326	91.4 × 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20 = 91	9.93	923.45	31
SENSO RUSTIC Dielen	gerade Kante: 3327/Antique-Style: 3325	91.4 × 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20 = 91	9.93	923.45	31
SENSO NATURAL Fliesen	3374	60.9 × 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72 = 12	9.82	1257.82	32
SENSO URBAN Fliesen	3375	60.9 × 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72 = 12	9.82	1257.82	32
VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND										
DESIGN Fliesen	3237	30.5 × 30.5	1.50	0.08	22	5.00 = 55	300.00 = 60	2.7	950	35
PRIME Fliesen	4556	30.5 × 30.5	1.30	0.08	22	5.00 = 55	300.00 = 60	2.8	970	36

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.

Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter www.gerflor.de.



Gerflor®

Remain **CONNECTED!**



www.gerflor.de

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH
E-Mail:
gerflormipolam@gerflor.com

Kundenservice
Tel: +49 (0) 22 41/25 30-0
E-Mail:
kundenservice@gerflor.com

Service und Anwendungstechnik
E-Mail:
technik@gerflor.com

ÖSTERREICH: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
E-Mail:
austria@gerflor.com

SCHWEIZ: Gerflor FEAG AG
Tel: +41 (0) 44 922 19 20
E-Mail:
switzerland@gerflor.com

Fotos: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'Oeil Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty images - Betty Studio - Fotolia;
Siret (trade register number): 726 580 152 00098 - Printed 02/2024 -
W056 1029 - Jpe -
Satz und Produktion:
Marc Janocha - Graphic Design | Photo Editing | Final Art