



88 Varianten
30 Dekore
4 gefaste Kanten

Creation Zen

The new generation
of acoustic Luxury Vinyl Tile

Gerflor[®]



Inhaltsangabe

- 04. Creation Zen**
The new generation of acoustic Luxury Vinyl Tile
- 05. Die Kollektion –
Für gewerbliche und private Einsatzbereiche**
- 06–07. Hohe Schallschutzleistung & maximaler Komfort**
- 08–18. Creation Zen – Dekor-Vielfalt**
- 19. Formate, Zubehör und NCS-/ LRV-Werte**
- 20–21. Mix & Match**
- 22. Technische Daten**

Für weitere Informationen:
gerflor.de

Follow us:





Absolutes Wohlbefinden – Flexibilität bei der Verlegung

Ruhe und Harmonie erfüllen den Raum... Erleben Sie, wie Geräusche im Boden verschwinden, fühlen Sie die überraschende Leichtigkeit der Fliesen und Dielen – der Boden ist im Handumdrehen verlegt.

Creation Zen ist die neue Generation schalldämmender LVT-Designbeläge - lose liegend oder fest verklebt.



Die Kollektion – Für gewerbliche und private Einsatzbereiche


**Creation 70 Zen
Creation 55 Zen**

- Eine exklusive, **nachhaltige** Lösung für eine **schnelle Verlegung** an gewerblichen Orten mit hoher Beanspruchung
- ✓ Integrierte Dämmschicht für ein Trittschallverbesserungsmaß von **20 dB**
- ✓ Doppelt Armierungen für eine maximale Stabilität
- ✓ **Mit mindestens 15 % Recyclingmaterial hergestellt**



Creation 40 Zen

- Eine ästhetische wie **wirtschaftliche Lösung** für private Wohnräume
- ✓ Integrierte Dämmschicht für ein Trittschallverbesserungsmaß von **20 dB**

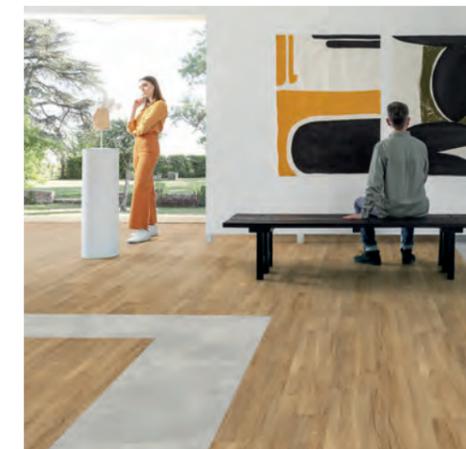

Creation Zen

22
CORE
DESIGNS

Core Designs

- 22 Dekore für maximale Flexibilität



Neue Designs

- Vier gefaste Kanten
- Drei verschiedene Formate
- MyCreation Zen – auf Wunsch individuelle Dekore verfügbar



Neue Oberflächenvergütung

- Ultramatte, hochwertige Optik
- Beständig gegen Mikroverkratzungen
- Einfache Reinigung



Der Gesamteindruck zählt

- Sockelleisten sind passend zu Ihrem Bodenbelag oder in zeitlosem Weiß erhältlich, auf Wunsch auch in Wandfarbe anstreichbar.



Lose Verlegung mit Fixierung oder zum Verkleben



NATURE OAK TAUPE

MADE
& RECYCLED
IN FRANCE

Hohe Schallschutzleistung & maximaler Komfort



Zen für die Nachhaltigkeit

- Produziert in Frankreich
- Recycelter Materialanteil** und 100% recycelbar
- Niedrigster CO₂-Fußabdruck aller lose verlegbaren LVTs
- Phthalatfrei*




Zen für die Benutzer

- Protecshield™-Oberflächenvergütung: beständig gegen Mikroverkratzungen und einfach zu reinigen
- Integrierte Trittschalldämmung
- Besserer Raumschall




Zen für die Verleger

- Lose Verlegung mit Fixierung
- Produkt kann auch fest verklebt werden
- Flexibel und leicht für einfacheren Zuschnitt

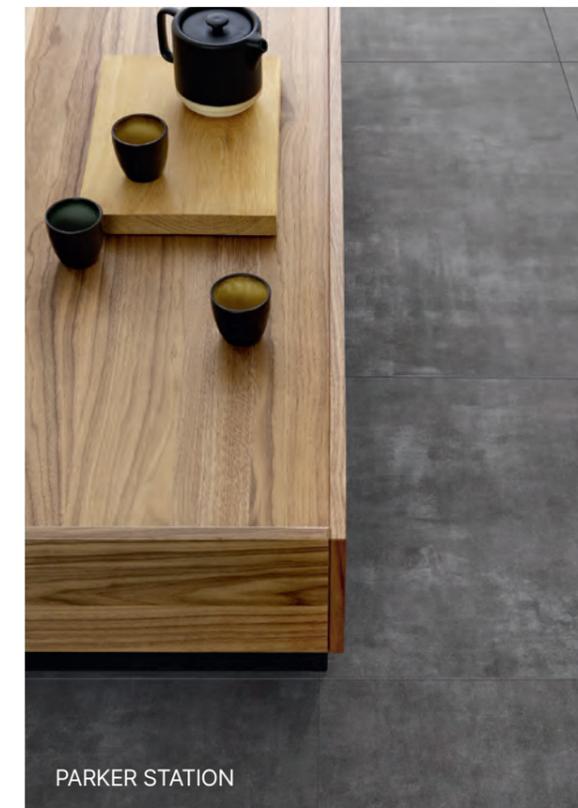

* Ausgenommen Recyclinganteil
** Creation 55 Zen / Creation 70 Zen

Creation Zen – Dekor-Vielfalt

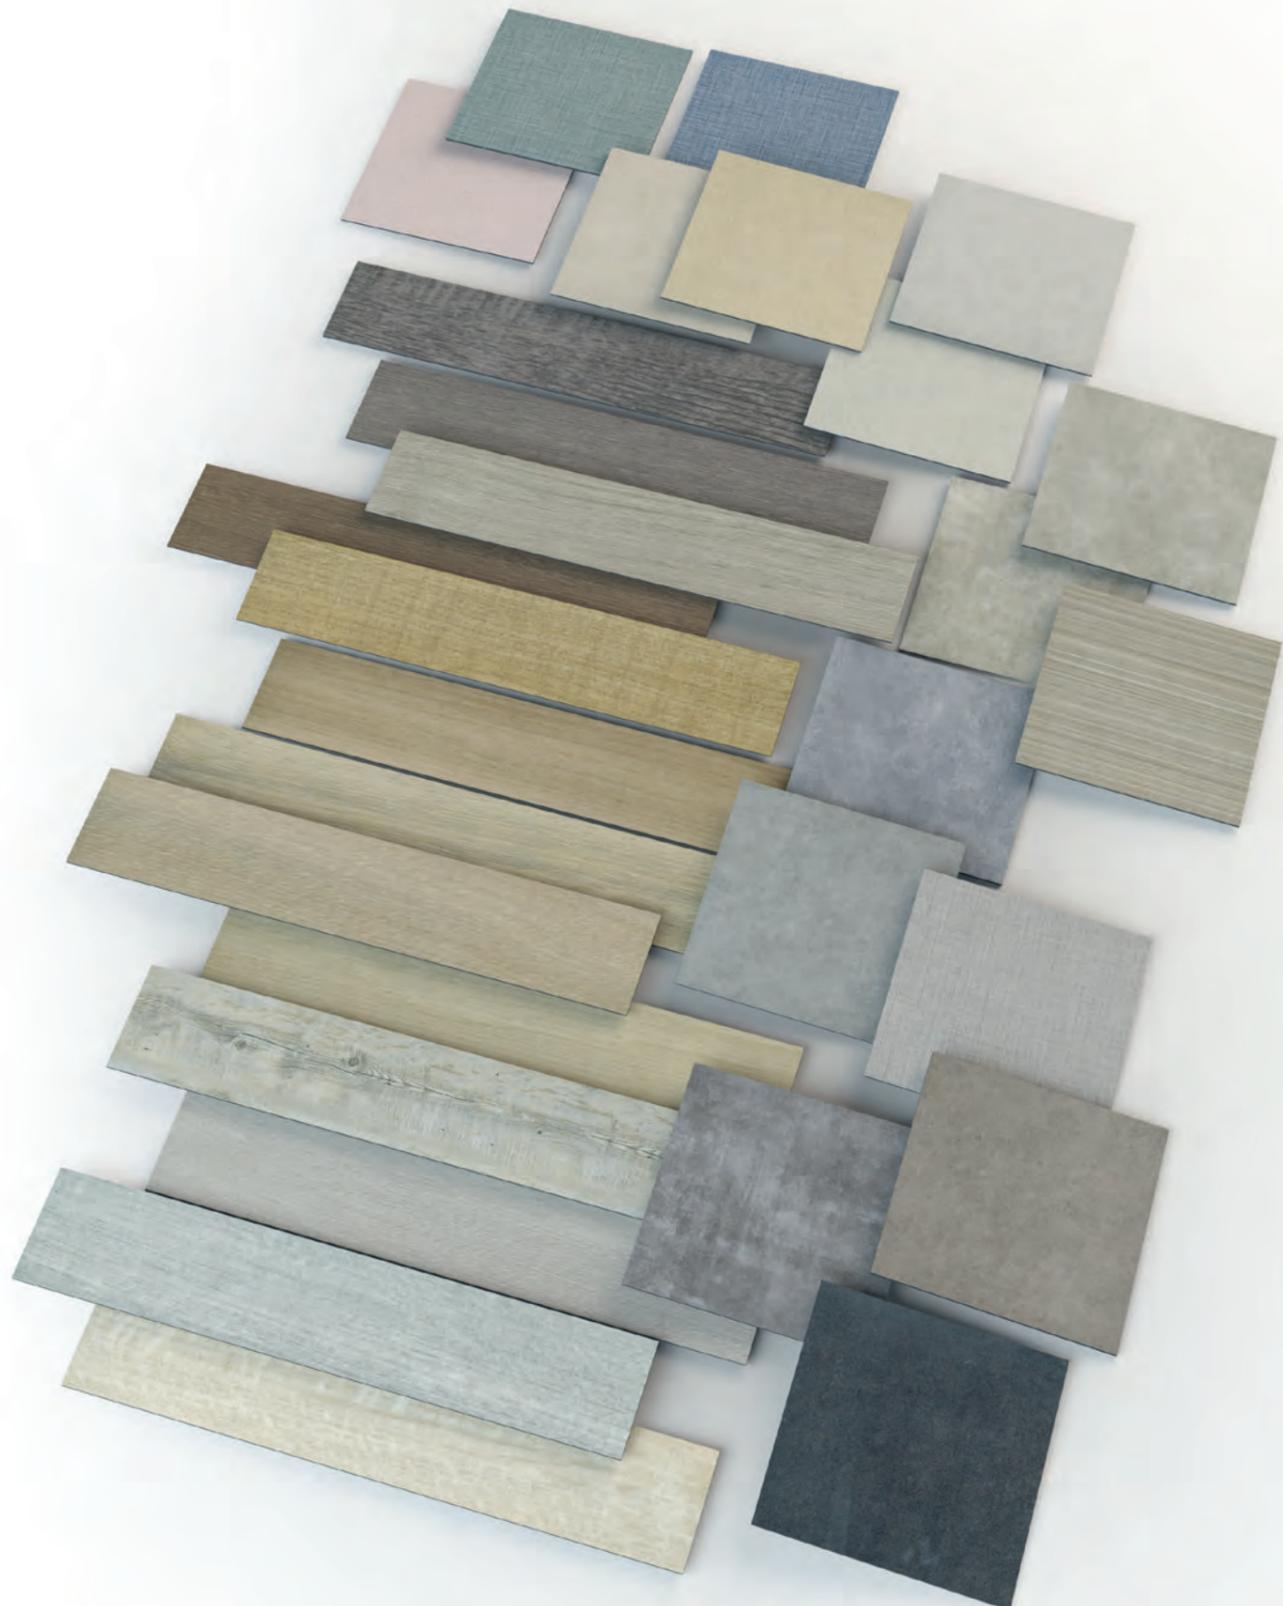

Bostonian Oak

245 × 1250



Bostonian Oak



Bostonian Oak Dark 1421
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Medium 1422
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak 1415
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Kraft 1478
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Beige 1416
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak

Dekor-Farbvariation: Gering Mittel Hoch

Nature Oak

245 × 1250



Nature Oak Taupe



Nature Oak Taupe 1481
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Nature Oak Honey 1480
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Nature Oak Kraft 1479
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Nature Oak Taupe

Nature Oak

150 × 750



Nature Oak Kraft



Nature Oak Taupe 1481
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Nature Oak Kraft 1479
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Nature Oak Kraft

Swiss Oak

245 × 1250



Swiss Oak Beige



Swiss Oak Pearl 1420

C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Golden 1419

C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Beige 1418

C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Beige

Ranch

245 × 1250



Ranch



Ranch 0773

C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Ranch Anthracite 0953

C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Ranch

Twist

245 x 1250



Twist



Twist 1417
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Twist

Cocoon Metal

500 x 500



Cocoon Metal



Cocoon Metal 0817
C55 Zen C70 Zen



Cocoon Metal

Bloom Uni

◇ 500 × 500



Bloom Uni Taupe



Bloom Uni Taupe

Parker

◇ 500 × 500




Parker Station



Parker Station

Finesse

◇ 500 x 500

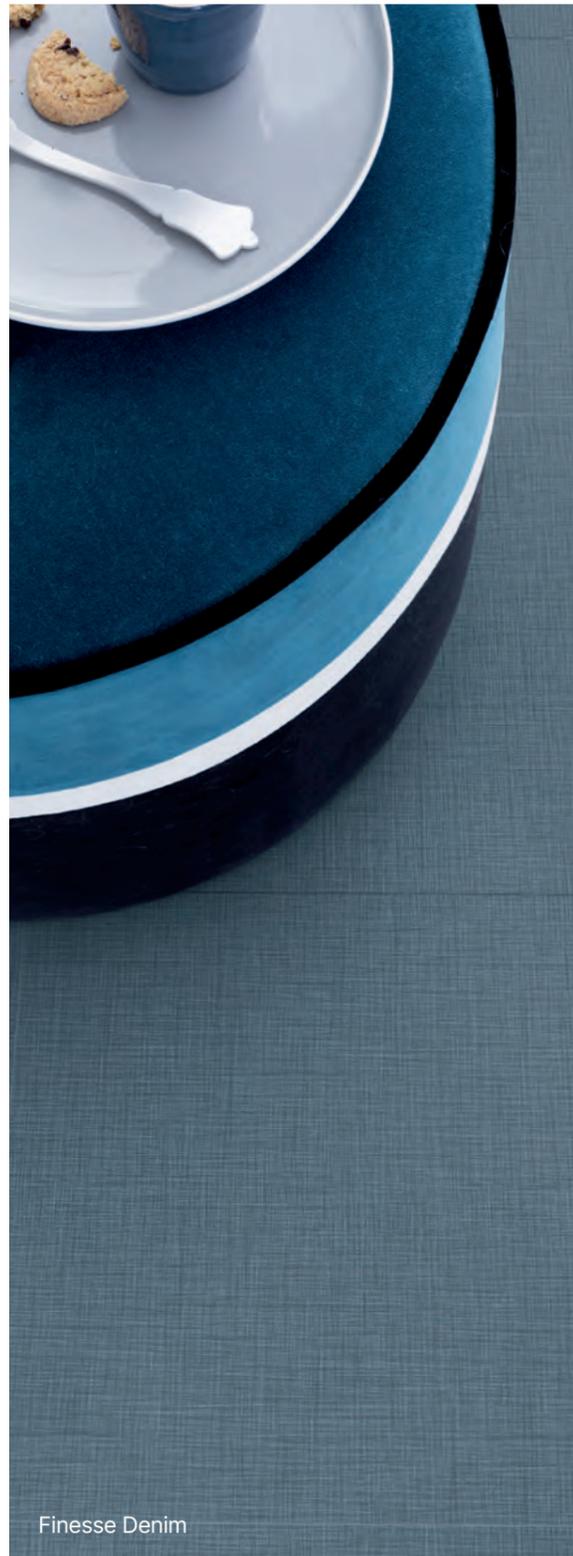

Finesse Denim 1488
C55 Zen C70 Zen

Finesse Grey 1489
C40 Zen C55 Zen C70 Zen




Finesse Brown 1063
C40 Zen C55 Zen C70 Zen

Finesse Nature 1064
C55 Zen C70 Zen




Finesse Poudre 1066
C55 Zen C70 Zen

Finesse Green 1487
C55 Zen C70 Zen

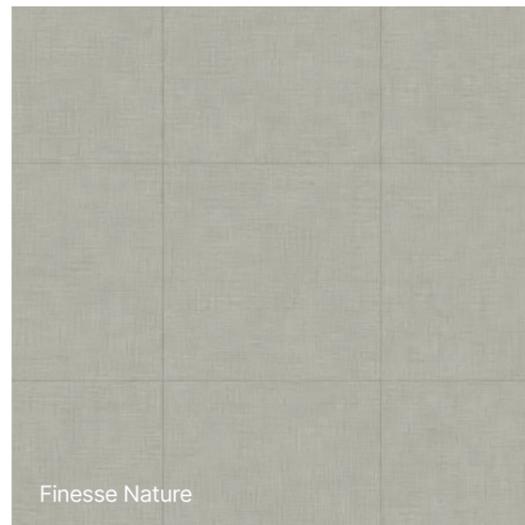

Dekor-Farbvariation: Gering Mittel Hoch

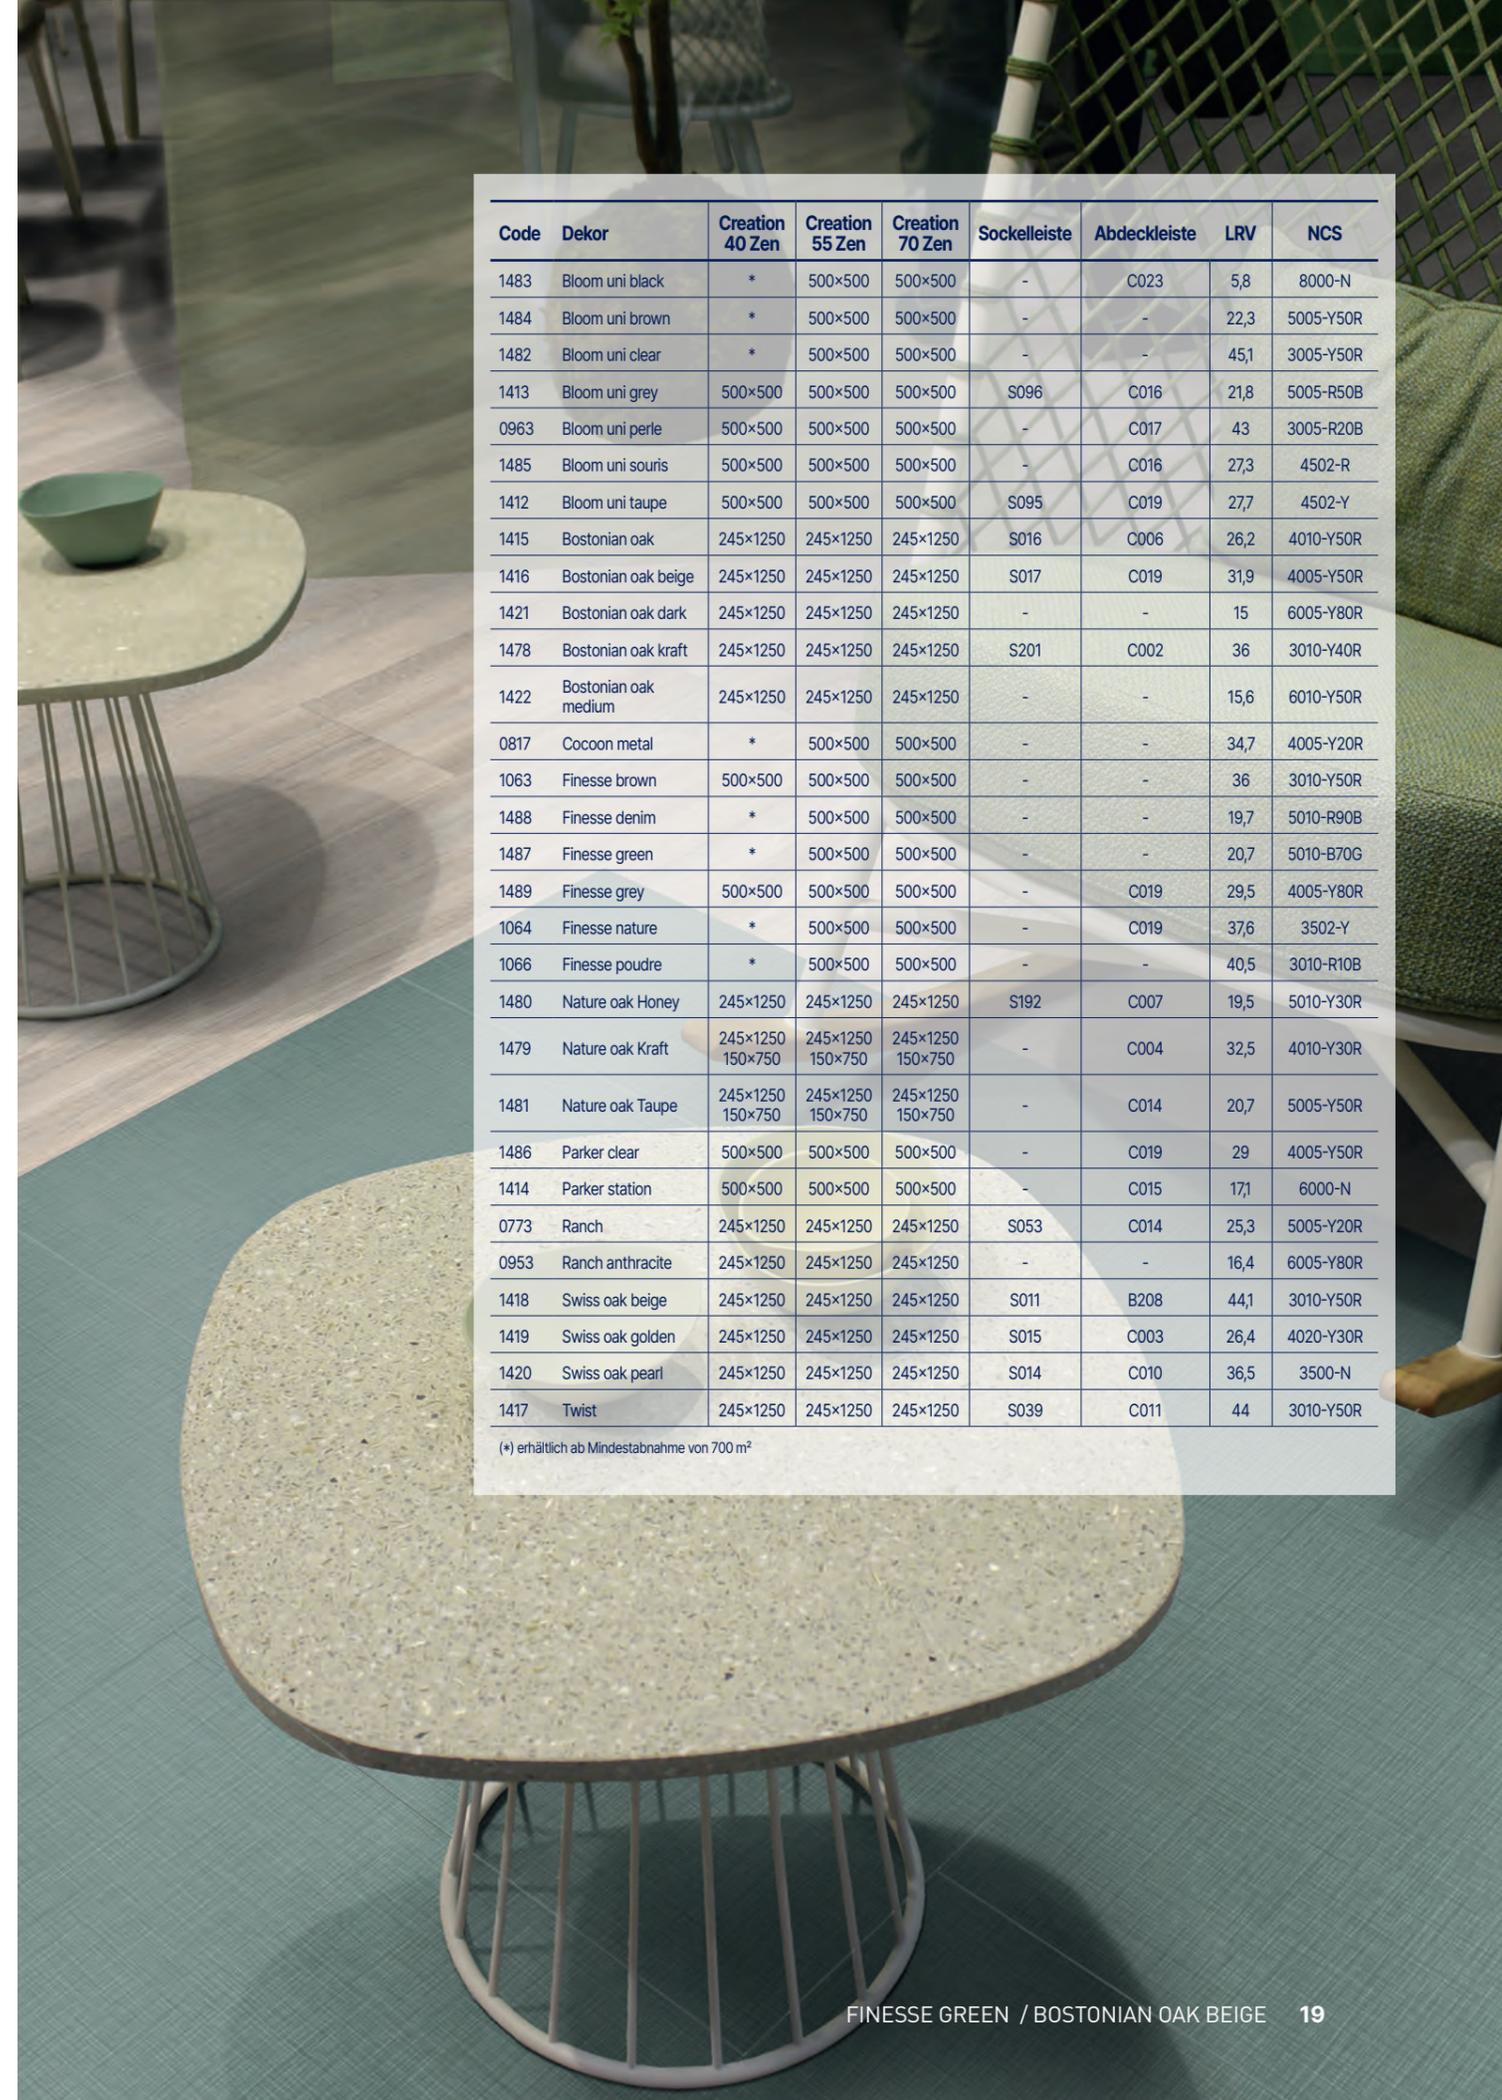

Code	Dekor	Creation 40 Zen	Creation 55 Zen	Creation 70 Zen	Sockelleiste	Abdeckleiste	LRV	NCS
1483	Bloom uni black	*	500x500	500x500	-	C023	5,8	8000-N
1484	Bloom uni brown	*	500x500	500x500	-	-	22,3	5005-Y50R
1482	Bloom uni clear	*	500x500	500x500	-	-	45,1	3005-Y50R
1413	Bloom uni grey	500x500	500x500	500x500	S096	C016	21,8	5005-R50B
0963	Bloom uni perle	500x500	500x500	500x500	-	C017	43	3005-R20B
1485	Bloom uni souris	500x500	500x500	500x500	-	C016	27,3	4502-R
1412	Bloom uni taupe	500x500	500x500	500x500	S095	C019	27,7	4502-Y
1415	Bostonian oak	245x1250	245x1250	245x1250	S016	C006	26,2	4010-Y50R
1416	Bostonian oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S017	C019	31,9	4005-Y50R
1421	Bostonian oak dark	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	15	6005-Y80R
1478	Bostonian oak kraft	245x1250	245x1250	245x1250	S201	C002	36	3010-Y40R
1422	Bostonian oak medium	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	15,6	6010-Y50R
0817	Cocoon metal	*	500x500	500x500	-	-	34,7	4005-Y20R
1063	Finesse brown	500x500	500x500	500x500	-	-	36	3010-Y50R
1488	Finesse denim	*	500x500	500x500	-	-	19,7	5010-R90B
1487	Finesse green	*	500x500	500x500	-	-	20,7	5010-B70G
1489	Finesse grey	500x500	500x500	500x500	-	C019	29,5	4005-Y80R
1064	Finesse nature	*	500x500	500x500	-	C019	37,6	3502-Y
1066	Finesse poudre	*	500x500	500x500	-	-	40,5	3010-R10B
1480	Nature oak Honey	245x1250	245x1250	245x1250	S192	C007	19,5	5010-Y30R
1479	Nature oak Kraft	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C004	32,5	4010-Y30R
1481	Nature oak Taupe	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C014	20,7	5005-Y50R
1486	Parker clear	500x500	500x500	500x500	-	C019	29	4005-Y50R
1414	Parker station	500x500	500x500	500x500	-	C015	17,1	6000-N
0773	Ranch	245x1250	245x1250	245x1250	S053	C014	25,3	5005-Y20R
0953	Ranch anthracite	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	16,4	6005-Y80R
1418	Swiss oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S011	B208	44,1	3010-Y50R
1419	Swiss oak golden	245x1250	245x1250	245x1250	S015	C003	26,4	4020-Y30R
1420	Swiss oak pearl	245x1250	245x1250	245x1250	S014	C010	36,5	3500-N
1417	Twist	245x1250	245x1250	245x1250	S039	C011	44	3010-Y50R

(* erhältlich ab Mindestabnahme von 700 m²)

Mix & Match




Parker Station / Ranch Anthracite



Parker Station



Ranch Anthracite



Bloom Uni Taupe



Bloom Uni Clear



Bloom Uni Taupe / Bloom Uni Clear



Bostonian Oak



Bloom Uni Clear



Bostonian Oak / Bloom Uni Clear



Parker Clear



Finesse Green



Parker Clear / Finesse Green



Finesse Nature



Finesse Denim




Finesse Nature / Finesse Denim



Swiss Oak Golden / Finesse Nature



Swiss Oak Golden



Finesse Nature

Technische Daten

	Creation 70 Zen			Creation 55 Zen			Creation 40 Zen				
Beschreibung											
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4.35		4.20			3.60			
Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0.70		0.63			0.40			
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3670		3570			2675			
Format Planken/Fliesen	EN ISO 24342	mm	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton/m ² pro Karton	-	m ²	11 / 3.37	38 / 4.28	15 / 3.75	11 / 3.37	31 / 3.49	15 / 3.75	14 / 4.29	31 / 3.49	18 / 4.50
Klassifikation											
Produktnorm	-	-	EN ISO 11638		EN ISO 11638			EN ISO 11638			
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34/42		33/42			32			
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B ₁ -s1		B ₁ -s1			B ₁ -s1			
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2		< 2			< 2			
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10		R10			R10			
Technische Eigenschaften											
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		I			I			
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25		≤ 0.25			≤ 0.25			
Maßstabilität (Durchschnittsmesswert)	-	%	≤ 0.03		≤ 0.03			≤ 0.05			
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20		≤ 0.20			≤ 0.20			
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	20		20			20			
Raumschall	NF S 31074	dB	< 65		< 65			< 65			
Stuhlleneignung (TYP W)	ISO 4918	-	OK		OK			OK			
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		0.25			0.25			
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	≥ 6		≥ 6			≥ 6			
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			
Oberflächenvergütung	-		ProtecShield™		ProtecShield™			ProtecShield™			
Umwelt / Raumluftqualität											
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m ³	≤ 10		≤ 10			≤ 10			
CE Kennzeichnung											
CE	EN 14041	-									



we care / we act Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft



**CO₂-
FUSSABDRUCK***
-20 % kg

CO₂ Äquivalente in kg/m²
zwischen 2020 und 2025



**NATÜRLICHE
ROHSTOFFE****
10 % bis 2025



**ANTEIL
RECYCLINGMATERIAL**
30 % bis 2025



**KLEBSTOFF
FREI*****
35 % bis 2025



**JÄHRLICHE
RECYCLINGVOLUMEN**
60 000 t bis 2025

*Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2 ** Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen

*** Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff