



ESPECIFICAÇÃO



BACTERICIDAL JOINT

STARLINE COM REVESTIMENTO EM PVC

GUARDA-CORPOS DE PVC DECOCHOC COM BANDA DE PVC 90 MM ALTO




- **Descrição:** Corrimão revestido de PVC com uma faixa de PVC ligeiramente texturada (Starline - revestido de PVC fabricado pela SPM). A altura do corrimão é de 90 mm, tem uma saliência total de 80 mm e uma profundidade de 30 mm. É constituído por um perfil contínuo de alumínio de 1,5 mm de espessura, revestido por uma bainha de PVC liso e antibacteriano de 1,5 mm de espessura, que atinge a classificação Bs2d0 ao fogo com uma cor sólida. É constituído por uma ranhura na qual são inseridos suportes de alumínio anodizado acetinado prateado com 40 mm de profundidade, curvos e perfurados com autobloqueio, deslizamento e bloqueio de 2 pontos. Os acessórios em PVC liso, antibacteriano e de cor sólida (retornos de parede, peças de canto interiores e exteriores de 90° ou personalizadas de 90° a 160°, tampas de extremidade) são encaixados no perfil. Uma tira auto-adesiva de PVC ligeiramente texturado, com 1 mm de espessura (Decochoc fabricado pela SPM), é colada no conjunto da calha. É dotada de vedantes bactericidas e o perfil pode ser curvado.

- **Ambiente:** No seu fabrico não são utilizados metais pesados, nem substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH, nem PBT/BPA. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000-6 e é muito baixo (A+) de acordo com os regulamentos franceses (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

- **Cor:** selecionada pelos arquitectos a partir da gama standard do fabricante.

- **Método de instalação:** bordo superior da secção, no máximo 0,90 m acima do nível do chão. Fixação por meio de suportes perfurados autoblocantes de 2 pontos aparafusados à parede a 1,20 m de distância (0,80 m de distância em corredores de tráfego intenso e em paredes divisórias leves, como placas de gesso cartonado). Os retornos de parede, os cantos e os remates são fixados com rebites.

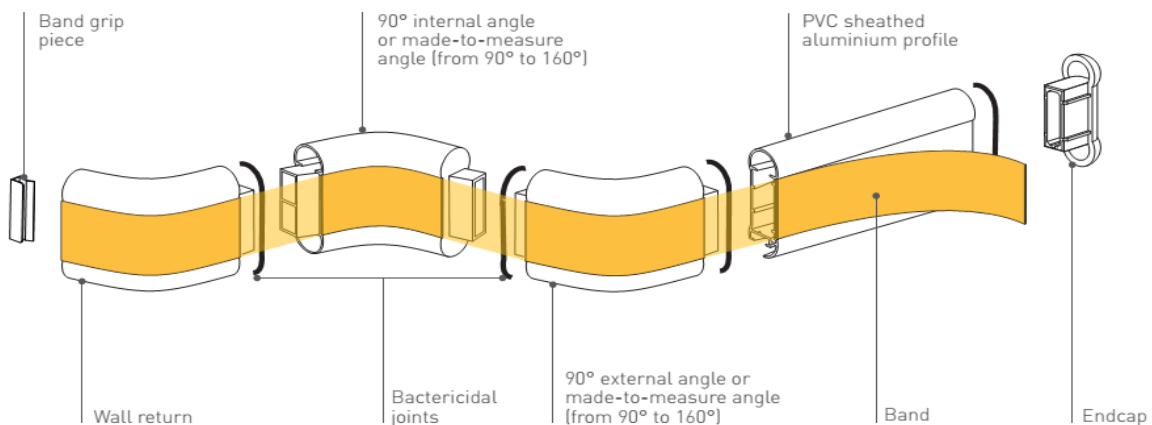

80 mm perforated self-locking aluminium bracket satin silver anodised

Specifications and section drawings on our website www.spm-international.com



bimobject BimObject in Revit and Archicad