

[332v2] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSTURA

REVESTIMENTOS DE CHÃO AUTORIZADOS		Creation 30 - 40 - 55 clic sólido, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, consoante o tipo de local (ver instruções de instalação do revestimento do pavimento).
REGULARIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, são, seco e sólido.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guardar a camada de base na divisão onde vai ser colocada.
TEMPERATURA DE POSTURA	Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado	Idealmente 20°C.
FENDA DE EXPANSÃO DO PERÍMETRO	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	À volta dos cantos da sala, objectos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto por um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado	Cada compartimento ou local fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, JANELAS SALIENTES, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado	
VARANDA/CONSERVATÓRIO	Proibido substrato.	Proibido, independentemente do
	Imediatamente após a instalação	


CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² e < 200 kg/suporte	Não utilizar tampas de borracha. Utilizar tampas de extremidade planas (não cónicas) sem qualquer padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS DE RODAS	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete de proteção por baixo das cadeiras com rodízios.




REGULARIDADE DO SUBSTRATO


AVIMENTO



ARMAZEN

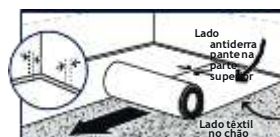

FENDA DE EXPANSÃO DO PERÍMETRO

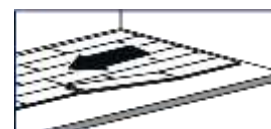

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 07/04/22 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Uma vez que efectuamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda está em vigor antes de iniciarem qualquer trabalho.

Gerflor

[332v2] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUBSTRATO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade: Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % RH - Substrato à base de anidrite: < 1 % Se necessário, preparar o suporte e aplicar um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades</p> 
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Verifique a largura e a profundidade da junta permitidas nas Directrizes de Instalação do pavimento associado. Se a largura e a profundidade forem superiores, aplique um composto de betumação ou de nivelamento</p> 
Revestimentos compactos colados de PVC / borracha / linóleo para pavimentos	✓	<p>Após exame e reparação, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato</p>
Revestimentos de pavimentos em PVC com espuma	✗	Proibido
Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifas) / pavimentos em PVC com suporte têxtil	✗	Proibido
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	Consultar o Guia Técnico da Gerflor para a aplicação de pavimentos de amianto
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido
OSB	!	Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre painéis
Pavimento de painéis de derivados de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo	✓	Após tratamento de eventuais defeitos do suporte (desníveis, juntas abertas entre tábuas ou painéis).
Aquecimento por piso radiante reversível a água	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima de 28°C	✓	Permitido
Aquecimento radiante elétrico por baixo do piso	?	Colagem obrigatória

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas relevantes em vigor no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a respectiva ficha técnica:

www.gerflor.com.

[332v2] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS	Cortador - Fita métrica - Régua metálica
DIVISÕES	Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS
UNIÃO DE TIRAS DE SUBCAMADA	Fita adesiva extra-fina de uma face (largura 75 mm, modelo Alu Tape disponível para encomenda na GERFLOR Ref.: 59500001)
ACABAMENTOS	Design do rodapé - Ref. : 6086 / Design do rodapé - MDF - Ref. : 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B] Soleira multifunções: faixa de cobertura de design Ref. 0647

[332v2] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem pertencer ao mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, por favor informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.



DEITAÇÃO

- Desenrole o subpavimento com o lado da fibra ou do feltro virado para baixo no chão, na mesma direção que as tábuas/telhas.



- Estique e alise o underlay à mão.


- Fenda de dilatação do perímetro :
nos cantos da sala, objectos fixos e soleiras das portas.
O espaço deve ser coberto por um perfil de acabamento.
Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.

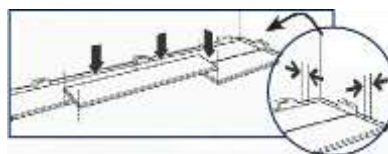

- Posicionar a tira de subcamada borda a borda.

- Se necessário, dividir o assentamento (ver directrizes de instalação do revestimento de piso associado).


- Unir as tiras de subpavimento e as juntas de extremidade a extremidade com uma fita adesiva de face única extrafina no topo (largura 75 mm, Alu Tape).



INSTALAÇÃO E CORTE

- Cortar a camada inferior ao longo das paredes ou dos rodapés existentes, deixando o espaço de dilatação perimetral necessário.

- Os ladrilhos/placas devem ser colocados na mesma direção que a camada de base. Evite colocar as juntas do subpavimento e as juntas das tábuas/azulejos lado a lado.



- Instalar os ladrilhos/placas em conformidade com as directrizes de instalação associadas.

- Em caso de divisão, a divisão das tábuas/telhas deve coincidir com a da camada inferior.