



Systeme Taradouche


Sols & murs coordonnés
sous Avis Technique

Gerflor[®]

Mural Calypso



7027 VERONA

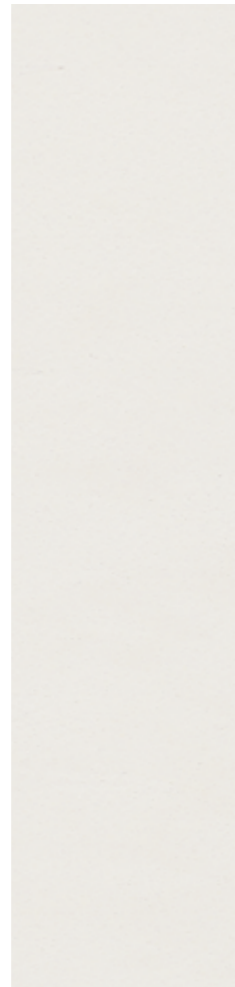


7020 UNI Ice



7017 CLOUD Pink



7010 CLOUD Haze

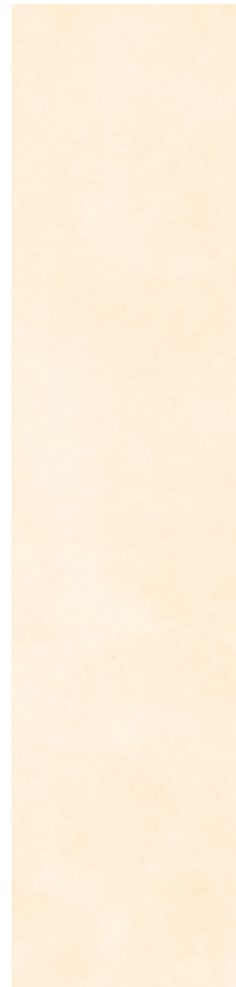

7309 CLOUD Lotus



7013 GINKGO Snow Gold
100% coordonné : 7611 UNI Snow



7611 UNI Snow



7019 CLOUD Terra




7016 TROPIC Terra Copper


Sols Taralay Sécurité SD




DESIGN - 6094 Infinity Sand

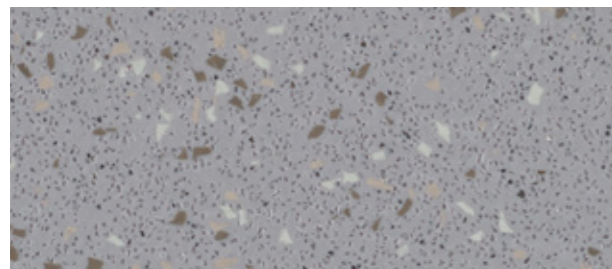

ULTRA - 7792 Galena



UNI - 7801 Noir




UNI - 7731 Marbre




DESIGN - 6078 Esterel Clear New



UNI - 7386 Savana




ULTRA - 7383 Diopside




UNI - 6084 Badian



Mural Calypso

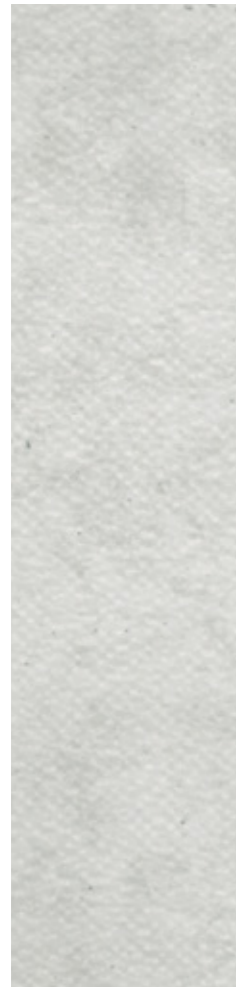


7721 MANHATTAN Mist

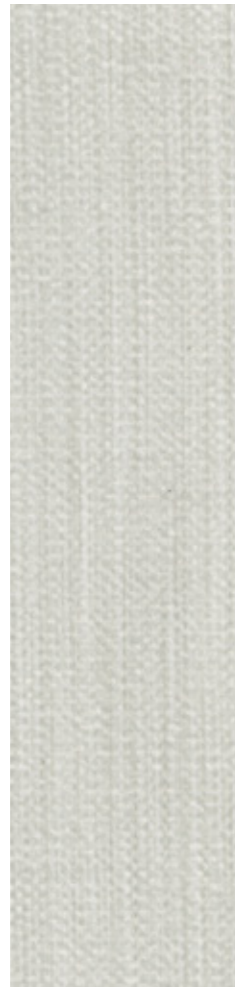


7740 FABRIC Silk



7744 NORDIC Milk

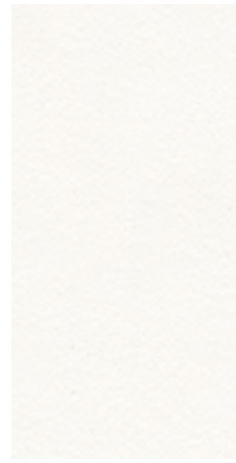

7611 UNI Snow

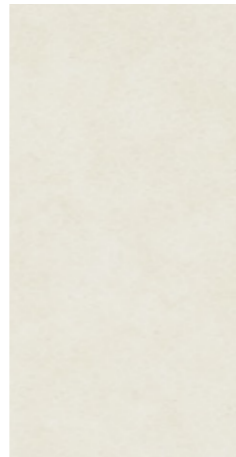

7711 CLOUD Ice



7025 ARTY Beige



7002 BAMBOO Lotus
100% coordonné : 7021 UNI Lotus



7021 UNI Lotus



7311 CLOUD Linen

Sols Taralay Sécurité SD



UNI - 7618 Edelweiss




DESIGN - 6171 Loftter Dark Grey




DESIGN - 5755 Lorca Natural New




DESIGN - 6079 Esterel Nut New




ULTRA - 6088 Andalusite



UNI - 8102 Paprika



ULTRA - 6348 Clay




UNI - 6085 Grizzly



Mural Calypso



7005 BLOSSOM Snow Pearl
100% coordonné : 7611 UNI Snow

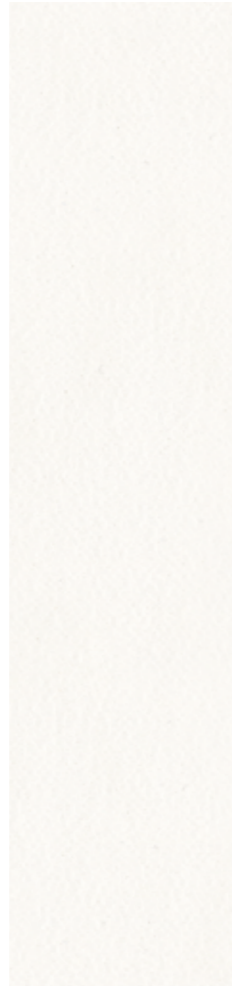


7611 UNI Snow



7000 BAMBOO Snow Pearl
100% coordonné : 7611 UNI Snow



7024 VENICE

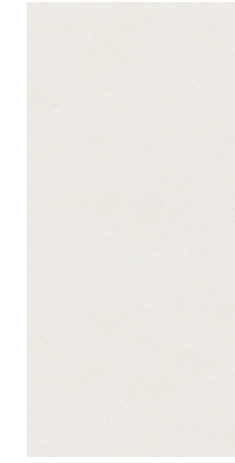

7020 UNI Ice



7010 CLOUD Haze




7026 ARTY Grey


Sols Taralay Sécurité SD




DESIGN - 6083 Esterel Blossom New



UNI - 7773 Storm




ULTRA - 8717 Obsidian

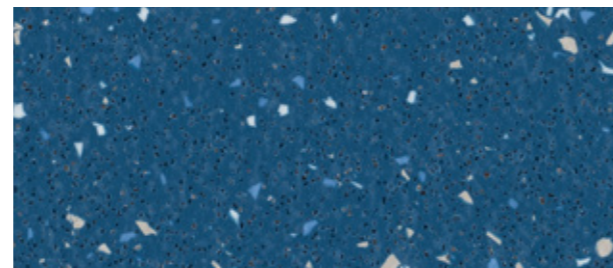

ULTRA - 9127 Météorite




DESIGN - 6079 Esterel Nut New




ULTRA - 8704 Pebble



UNI - 7767 Dove Grey



ULTRA - 8701 Opal



ULTRA - 8709 Granite

Mural Calypso



7014 GINKO Snow Green
100% coordonné : 7611 UNI Snow




7018 CLOUD Green



7021 CLOUD Moonlight



7022 ENVOL Snow Green
100% coordonné : 7611 UNI Snow

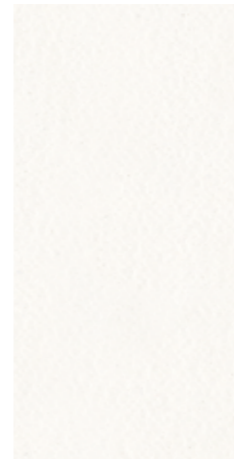

7611 UNI Snow



7408 CLOUD Skyline




7311 CLOUD Linen



7019 CLOUD Terra



7023 ENVOL Snow Skyline
100% coordonné : 7611 UNI Snow

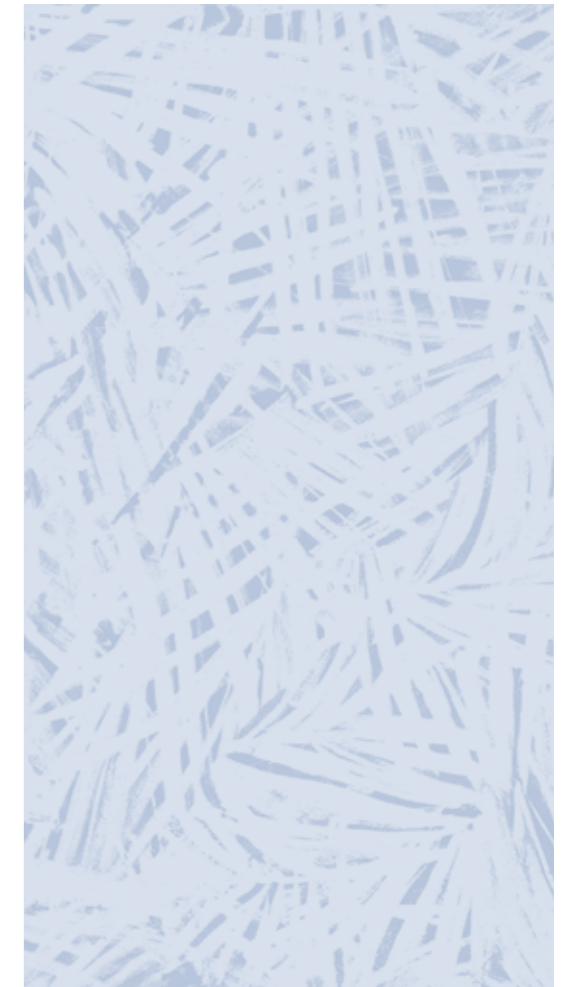


7015 TROPIC Skyline


Sols Taralay Sécurité SD




DESIGN - 6094 Infinity Sand




ULTRA - 6591 Serpentine



ULTRA - 6593 Epidote




UNI - 7315 Jute




UNI - 6589 Leaf




DESIGN - 6078 Esterel Clear New




ULTRA - 7307 Copper



ULTRA - 7724 Calcium



ULTRA - 3183 Bauxite




ULTRA - 8420 Azurite



Mural Calypso : 7015 Tropic Skyline
Taralay Sécurité SD Ultra : 7724 Calcium



Mural Calypso : 7311 Cloud Linen
Taralay Sécurité SD Design : 6079 Esterel Nut New

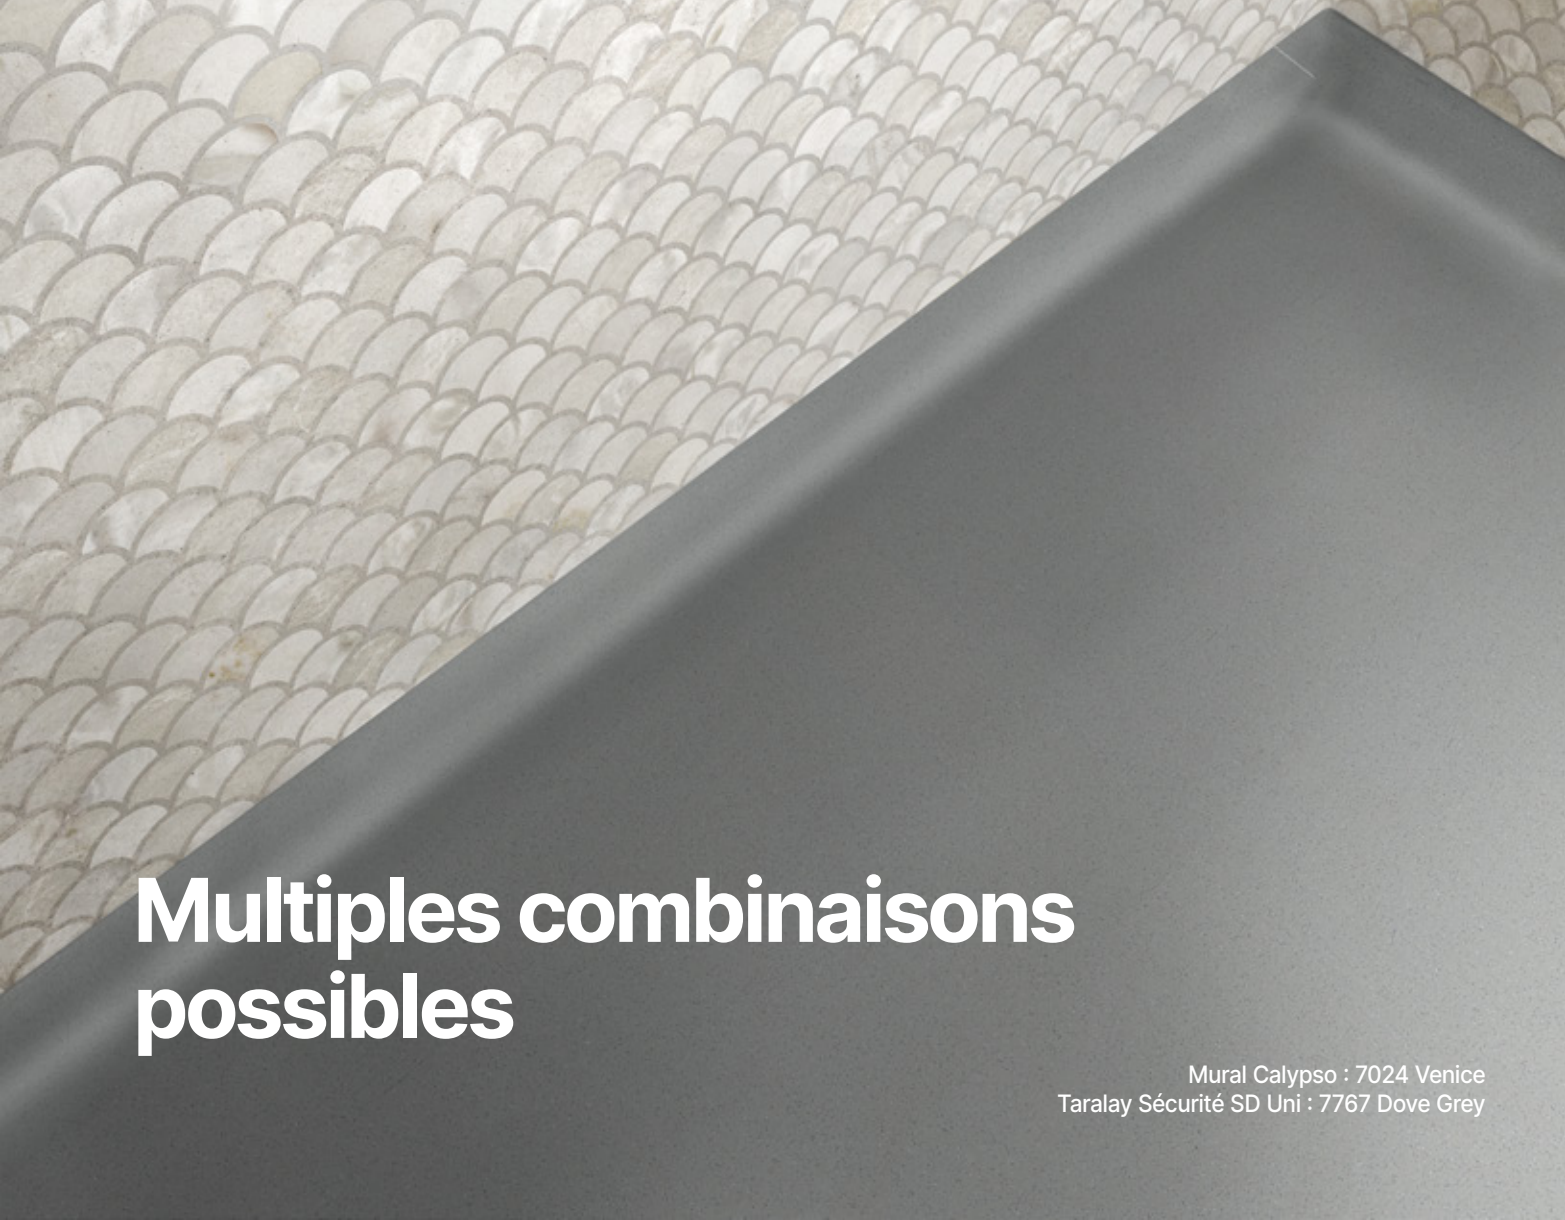

Mural Calypso : 7024 Venice
Taralay Sécurité SD Uni : 7767 Dove Grey



Mural Calypso : 7005 Blossom Snow Pearl
Taralay Sécurité SD Design : 6083 Esterel Blossom New



Mural Calypso : 7022 Envol Snow Green
Taralay Sécurité SD Ultra : 6591 Serpentine

**Multiplés combinaisons
possibles**



Accessoires pour salle d'eau zéro ressaut




1 Seuil douche soudable


2 Profilé d'angle mural



3 Clean Corner System

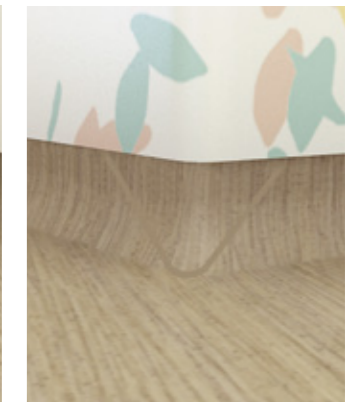


4 Siphon rond

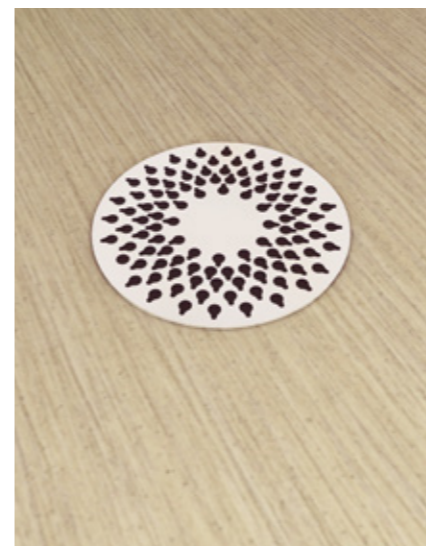


Siphon rectangle




5 Profilé de diminution et forme d'appui

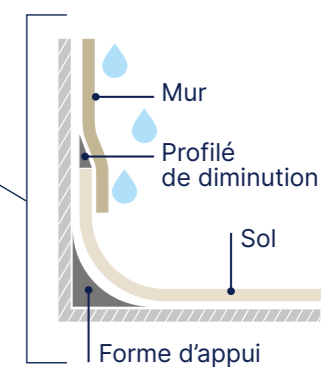


Taralay Sécurité SD Uni

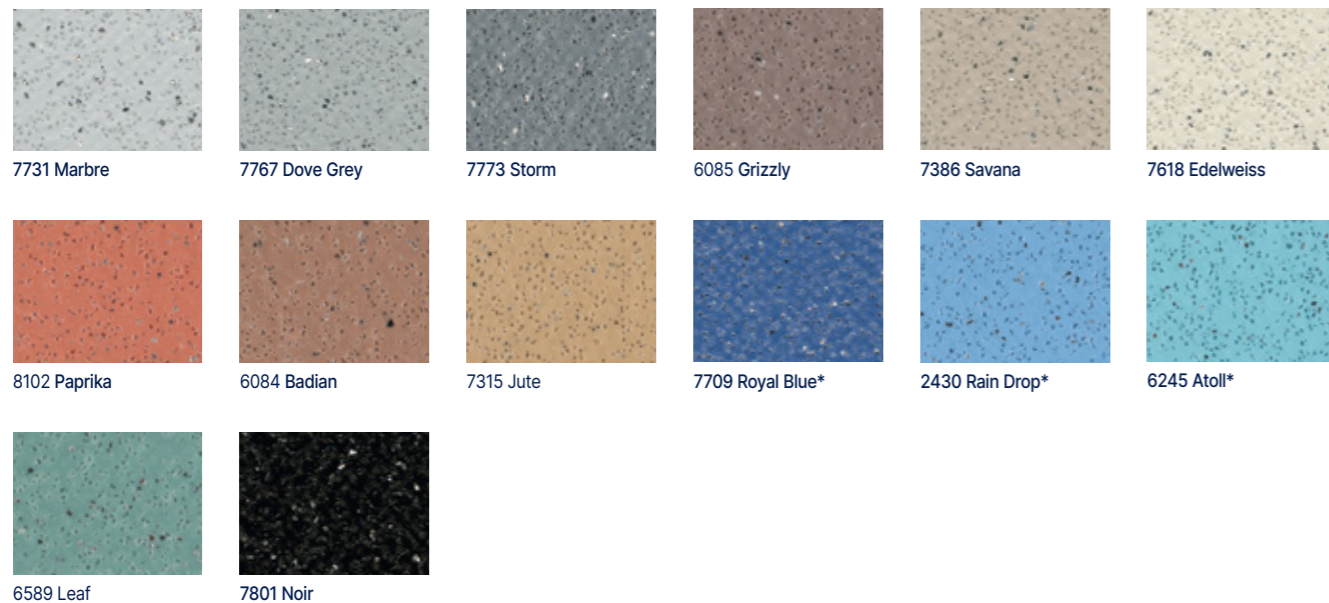

Taralay Sécurité SD Ultra

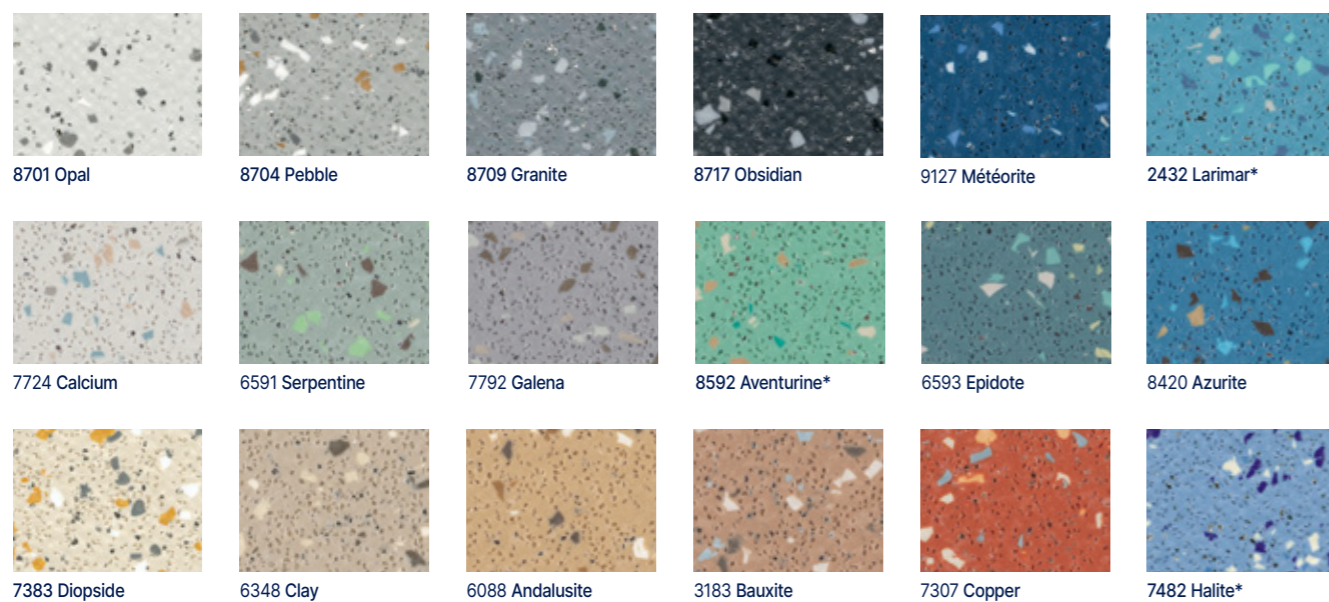

Taralay Sécurité SD Design

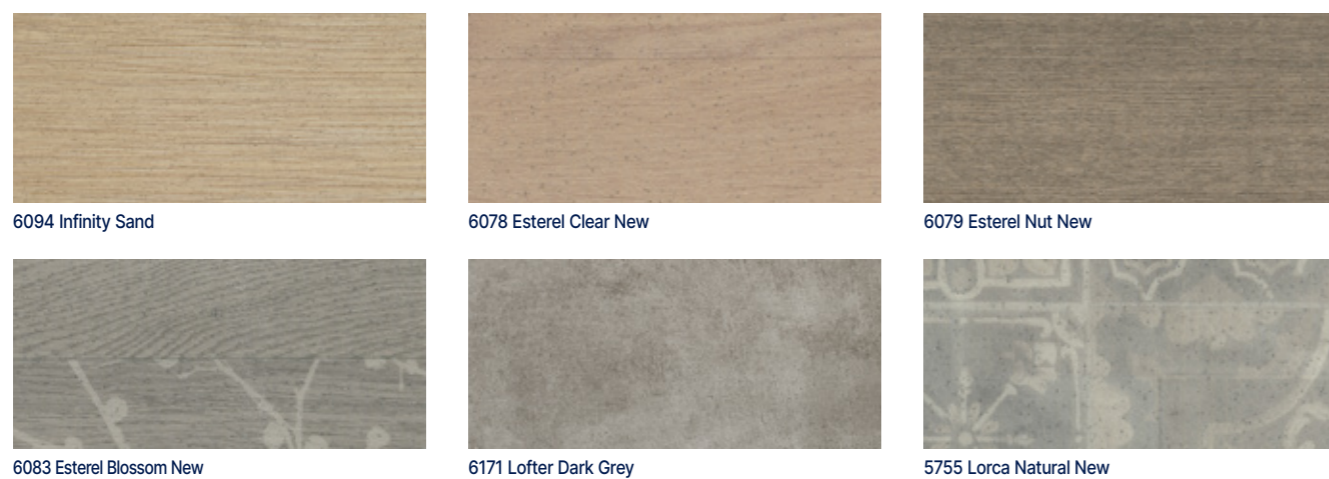

* Références non-échantillonnées
Images non contractuelles : se référer aux échantillons matières


Consulter les valeurs LRV et référentiel NCS en pages 10 & 11 de la brochure
Coloris bois et motifs : échelle scan 25%

Mural Calypso



*100% coordonné : 7611 Uni Snow
**100% coordonné : 7021 Uni Lotus






* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESCRIPTION	MURAL CALYPSO	TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA / UNI	TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN
Épaisseur totale	EN ISO 24346 mm	0.92	2.00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 mm	0.10	0.80-0.84
Poids	EN ISO 23997 g/m ²	1610	2360
Largeur lés	EN ISO 24341 cm	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341 ml	30	20

CLASSIFICATION	MURAL CALYPSO	TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA / UNI	TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN
Norme produit	-	EN 259-1	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874 classe	-	34-43
Classement UPEC	NF 189 classement	-	U4P3E2/3C2
Certification UPEC (evaluation.cstb.fr)	NF 189 n° certif.	-	310-043.1
Avis technique	-	n° A.T. 12/12-1629-V5 ⁽³⁾	12/12-1629-V5 ⁽³⁾
Réaction au feu	EN 13501-1 classe	B-s2,d0	Bfl-s1
Réaction au feu sur TARAFOAM	EN 13501-1 classe	-	Cfl-s1
Potential de charge	EN 1815 kV	-	≤ 2
Glissance : Plan incliné + huile - pieds chaussés	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130) classe	-	R10*
Glissance : Plan incliné + eau - pieds nus	EN 16165:2021 - Appendix A (DIN 51097) classe	-	B
Résistance accrue au glissement - pieds nus et pieds chaussés + eau	EN 13845-annexe C classe	-	ESf - ESb
Étanchéité en zones humides spéciales	EN 13553	-	OK

PERFORMANCE	MURAL CALYPSO	TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA / UNI	TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN
Résistance à l'usure	EN 660.2 mm ³	-	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30 groupe	-	T
Teneur en agent liant	ISO 10582 type	-	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 %	-	≤ 0.40
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2 dB	-	6
Isolation acoustique bruit de chocs sur TARAFOAM	EN ISO 717-2 dB	-	16
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 mm	-	≤ 0.10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	- mm	-	~ 0.03
Conductivité thermique	EN ISO 10456 W/(m.k)	-	0.25
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	SparClean®
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération ⁽⁴⁾

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR	MURAL CALYPSO	TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA / UNI	TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6 micrograms/m ³	< 100	< 100
Certification	-	-	Floorscore®


MARQUAGE CE	MURAL CALYPSO	TARALAY SÉCURITÉ SD ULTRA / UNI	TARALAY SÉCURITÉ SD DESIGN
EN 15 102	OK	-	-
EN 14041	-	-	

*Classement R11 : consultez gerflor.fr pour découvrir nos solutions.


(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. (2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

(3) L'avis Technique porte sur le Système TARADOUche - sol (Taralay Sécurité SD) + mur + respect du protocole de mise en œuvre + poseurs agréés GERFLOR.

(4) MRSA seulement.

 Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers....) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux SPARCLEAN®, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...). **Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.**
Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 04/2024 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL
e-mail: contactfrance@gerflor.com



Agissons ensemble Recyclez-moi!

Pour plus d'informations scannez le QR code

we care / we act

Nos engagements pour un développement durable

