



Mipolam Troplan

Gerflor[®]

Mipolam Troplan



Medium to heavy traffic resistance



**100% recyclable,
25% recycled content**

EVERCARE™


An exclusive patented surface treatment

- Stain shield
- Ease of maintenance
 - No wax for life
 - Water and detergent savings
- Matt effect
- Anti-bacterial & anti-viral activity ISO 22196 & ISO 21702



Available with Clean Corner System serving hygiene


Clean Corner System enables to treat corners to meet all healthcare & industry requirements.

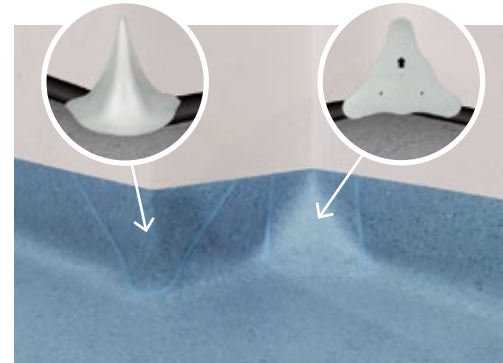

Indoor Air Quality

TVOC < 10 µg/m³ after 28 days

Beyond Floorings ...discover our complementary offer




Access for all



Skirtings & Profiles




Wall protection and Handrails

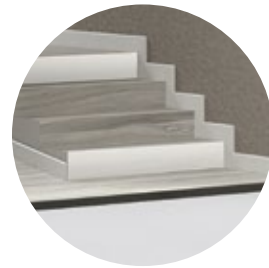


Stairs solutions




Entrance mat

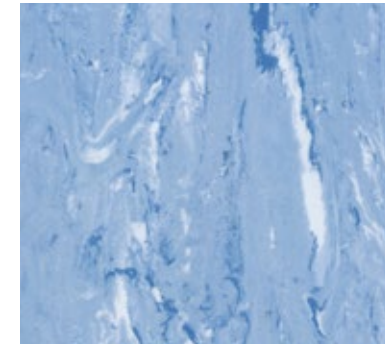


1036 Medium Blue
NCS: 2030-R80B / LRV: 36,5

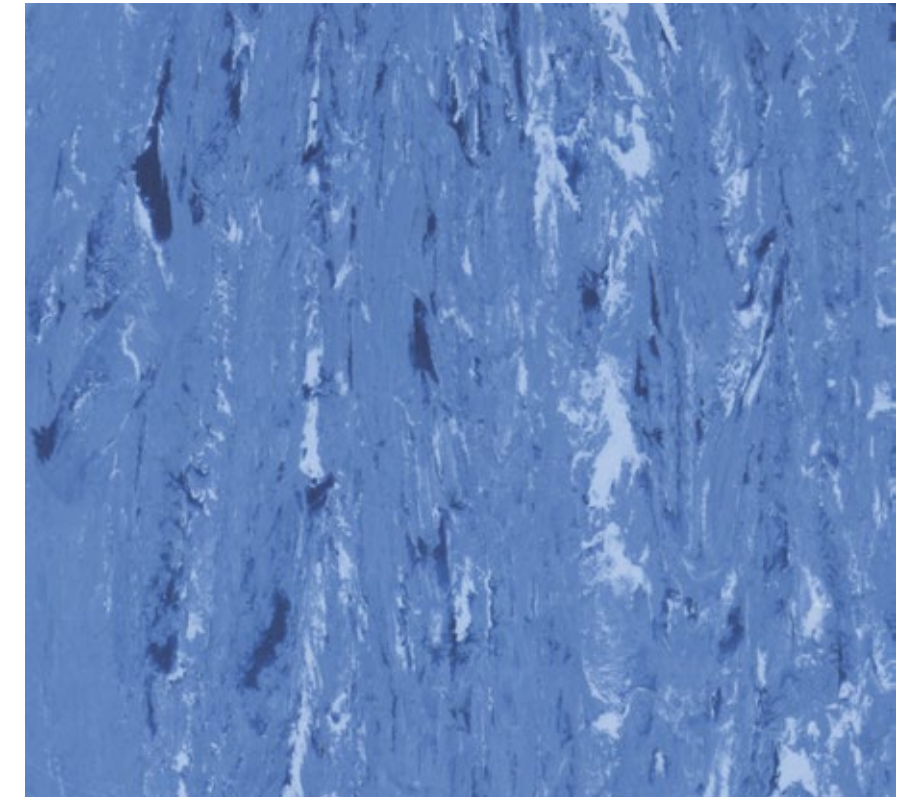


1056 Dark Blue
NCS: 3040-R80B / LRV: 21,1

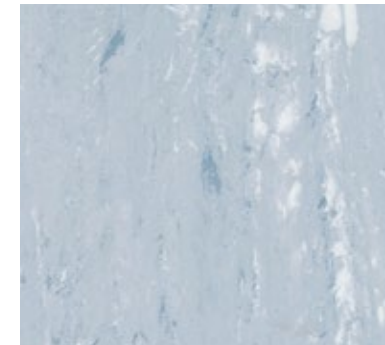


1006 Blue
NCS: 2020-R80B / LRV: 46,1

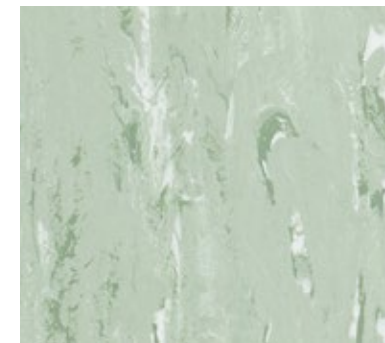

1007 Green
NCS: 2010-G30Y / LRV: 46,3

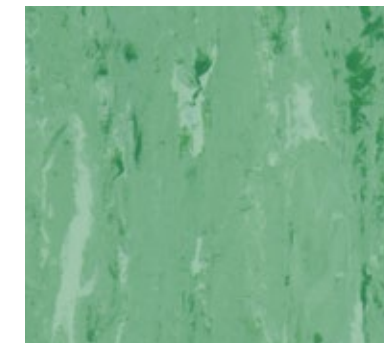

1037 Medium Green
NCS: 2030-B90G / LRV: 34,4

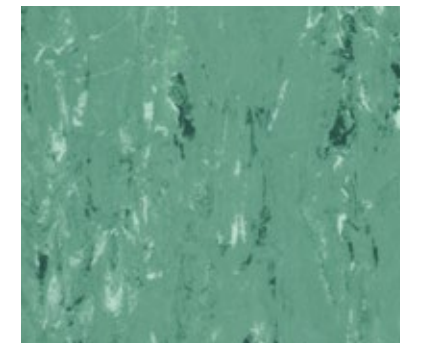


1057 Dark Green
NCS: 4020-B90G / LRV: 28,9



Mipolam Troplan




 Compact 2m
 608x608mm
 Evercare™
 Medium to heavy traffic

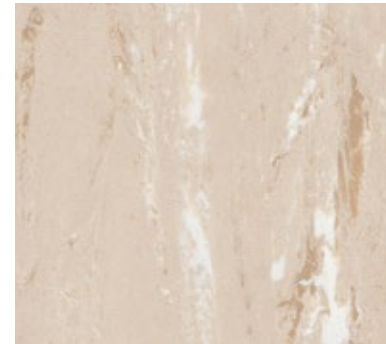

1004 Earth
NCS: 2005-Y50R / LRV: 50,4



1035 Ocre
NCS: 2020-Y30R / LRV: 48,2

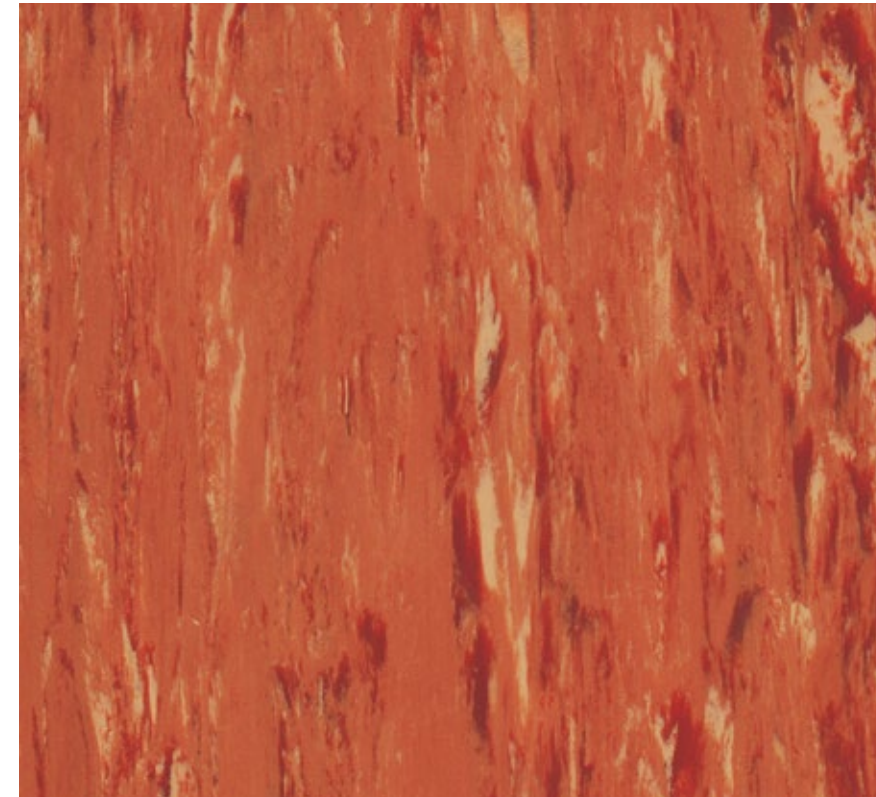


1055 Apricot
NCS: 3050-Y70R / LRV: 20,3



1060 Anthracite
NCS: 6502-R / LRV: 20,1




1040 Dark Grey
NCS: 5502-R / LRV: 29,5

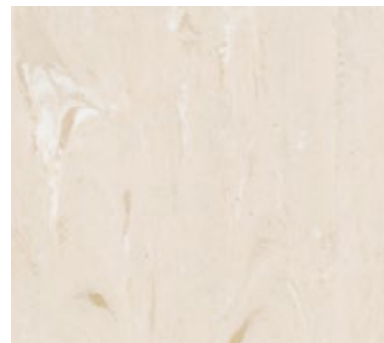

1002 Beige
NCS: 1005-Y50R / LRV: 63,9



1003 Light Ocre
NCS: 1010-Y30R / LRV: 57,9

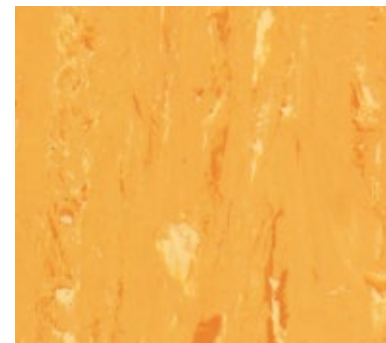

1032 Yellow
NCS: 2040-Y30R / LRV: 39,4





1009 Light Grey
NCS: 2000-N / LRV: 57,8



1010 Grey
NCS: 3502-R / LRV: 45,6



1059 Blue Grey
NCS: 5005-R80B / LRV: 27,2

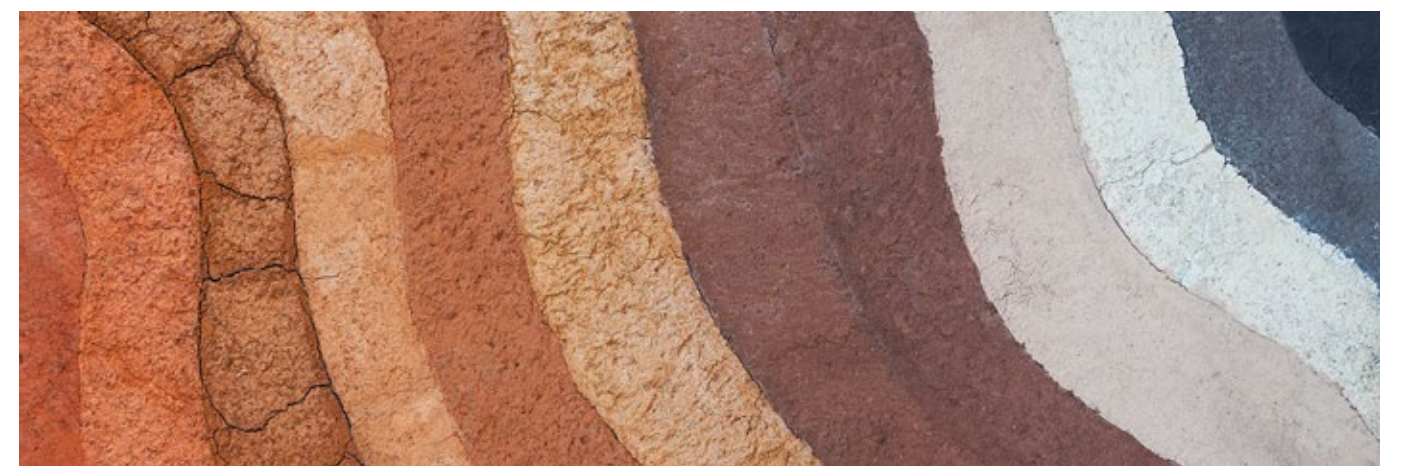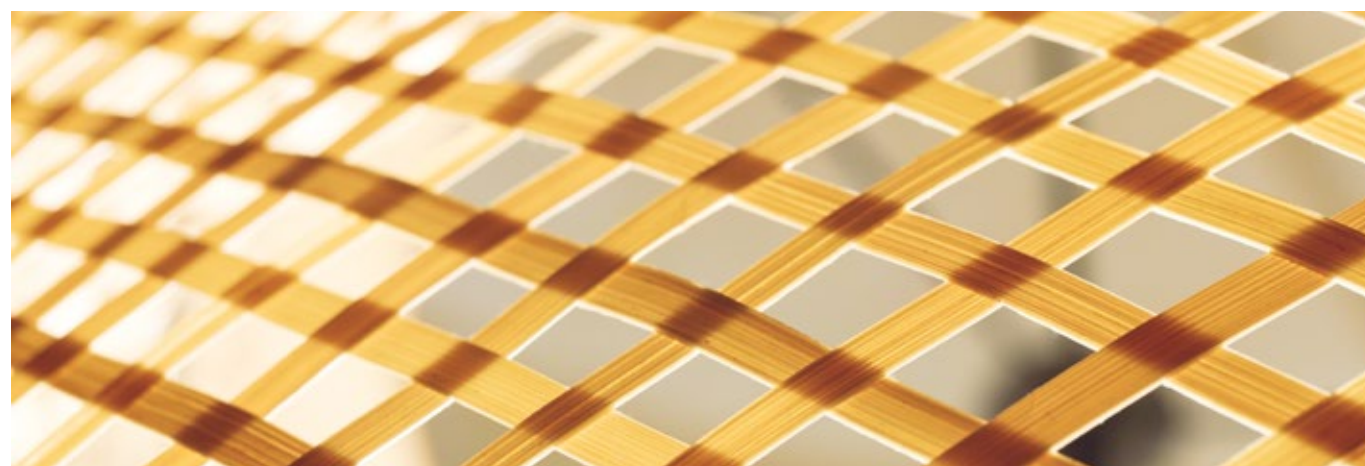

Mipolam Troplan

gerflor.com / follow us   



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Mipolam Troplan

Description / Description

Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sq.m / g/m²	3300
Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
Tile size / Format des dalles	EN ISO 24342	mm	608 × 608
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	20

Classification / Classification

Norm/product specification / Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10581
European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class / classe	34-43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2
Certification  UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	332-001.1
Fire rating / Réaction au feu	EN 13501-1	class / classe	Bfl - s1
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance / Glissance	EN 16165 : 2021 - App. B (DIN 51130)	class / classe	R9


Performance / Performance

Type binder content / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Sheet ≤ 0.40 Tile ≤ 0.25
Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	4
Residual indentation (norm) / Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0.03
Castor chair test (type H) / Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degree / degré	≥ 6
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Chemical products resistance / Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	class / classe	OK
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) after 24h / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) après 24 h ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération
Anti-viral activity (human coronavirus) after 2h / Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2h ⁽²⁾	ISO 21702	-	99.7% virucidal activity 99,7% activité virucide

Environment / Indoor Air Quality / Environnement / Qualité de l'air

TVOC after 28 days / TVOC après 28 j	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certification / Certification	-	-	Floorscore®

CE Marking / Marquage CE

	EN 14041	-	  
--	----------	---	---

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website / Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.


(2) The implementation of an effective cleaning regime is the most important defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

 Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 1/04/2024 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

 Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/04/2024 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future


CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025


BIO-SOURCED CONTENT**
10 % by 2025


RECYCLED CONTENT
30 % by 2025


ADHESIVE FREE***
35 % by 2025


ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution