

DLW Marmorette LCH

Ableitfähiger Linoleumbodenbelag

Gerflor[®]




In neuen Farben erhältlich



DLW Marmorette LCH, ableitfähiger Linoleumbodenbelag mit neuen Farben erhältlich

Ableitfähiger Linoleumbodenbelag zur Vermeidung ungewollter elektrostatischer Entladungen für mehr Sicherheit in Bereichen wie Computerräume, Telekommunikation, Laborräume etc. mit einem Durchgangswiderstand nach EN 1081 $1 \times 10^6 \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$
DLW Linoleum Böden sind besonders strapazierfähig und für Objekte mit höchster Beanspruchung geeignet.


Produktübersicht Marmorette LCH

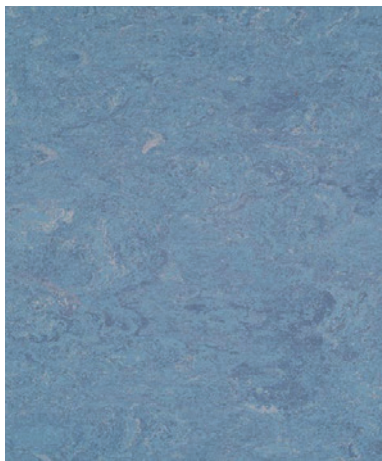


0023 **Dusty Blue**



0055 **Ash Grey**

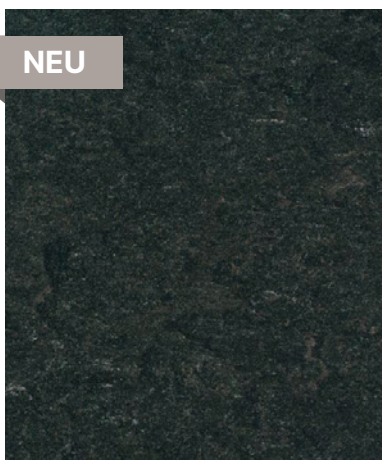

0096 **Midnight Grey**

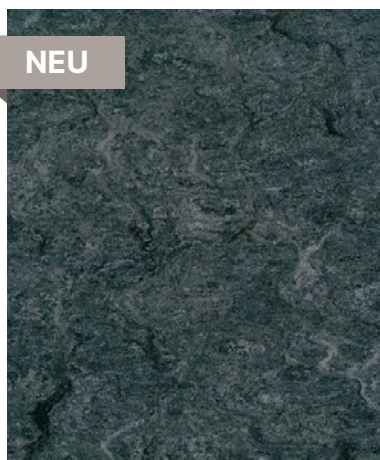

0059 **Plumb Grey**



$10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$



Ableitfähiger Bodenbelag

- EN 1081 $1 \times 10^6 \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$
- Für den Einsatz auf Doppelböden geeignet
- Vollflächige Verklebung auf vorbereitetem Untergrund



Verlässliche Qualität

- Kurze Transportwege



Einfache Reinigung und Pflege

- Barriere gegen Schmutz und Flecken
- Kosteneffektive Instandhaltung
- Einpflegefrei – eine zusätzliche Einpflege kann aber vorgenommen werden



Strapazierfähig und langlebig

- Hohe Kratzfestigkeit
- Beständig gegen Mikroverkratzungen



Beste Raumluftqualität

- Nahezu emissionsfrei nach TÜV PROFICERT-productInterior PREMIUM ($< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$) und Cradle to Cradle Bronze zertifiziert



Antibakteriell und antiviral

- Antibakterielle Eigenschaften (EN ISO 22196)
 - 99,99% antibakterielle Wirkung (Labor Isega, Tests gemäß ISO 22196 / JIS Z 2801 Standard)
- Antivirale Eigenschaften (ISO 21702)
 - 98,65% Reduktion von Coronaviren nach 5 Stunden (Labor Virhealth, Tests gemäß der Norm ISO 21702)