



Coloris disponibles par produit : se référer à l'onglet récapitulatif coloris.

# DECOFRESC

## FRESQUE DE PROTECTION ET D'HABILLAGE - 2 MM CONTEMPORAIN TOUT PUBLIC



### APPLICATIONS

Les fresques Contemporaines Decofresc offrent un cadre accueillant aux établissements recevant du public.


Elles apportent la touche d'élégance et de personnalisation tout en protégeant les murs et répondant aux exigences d'hygiène et de résistance aux chocs.

### PRÉSENTATION

- Modèle : fresque de protection et d'habillage décorative Decofresc Contemporain Tout Public
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m non divisibles
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement texturé et matifié (fini "Hydr'X")
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé). Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme
- Coloris : 39

### DESRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose de fresque de protection et d'habillage décorative (de type Decofresc Nuage ou Onde de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) collée sur toute la surface avec une colle Ad Hoc. Colorée dans la masse, sa surface est légèrement texturée et matifiée (de type "Hydr'X" de SPM). Sa longueur est de 3 m, sa hauteur de 1,30 m (non divisibles) et son épaisseur de 2 mm.
- Environnement : l'empreinte carbone du produit doit être inférieure à 8 Kg Eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> (soit < 0,8 E+01) pour 25 ans d'usage et doit être validée par une FDES. Plus de 20 % du produit doit être issu de matière recyclée. 100 % du produit doit être recyclable. Sa formulation doit être exempte de métaux lourds (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2. Le produit doit répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur doit être inférieur à 15 µg/m<sup>3</sup> (selon la norme ISO 16000-6) et de niveau A+.
- Modèle : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

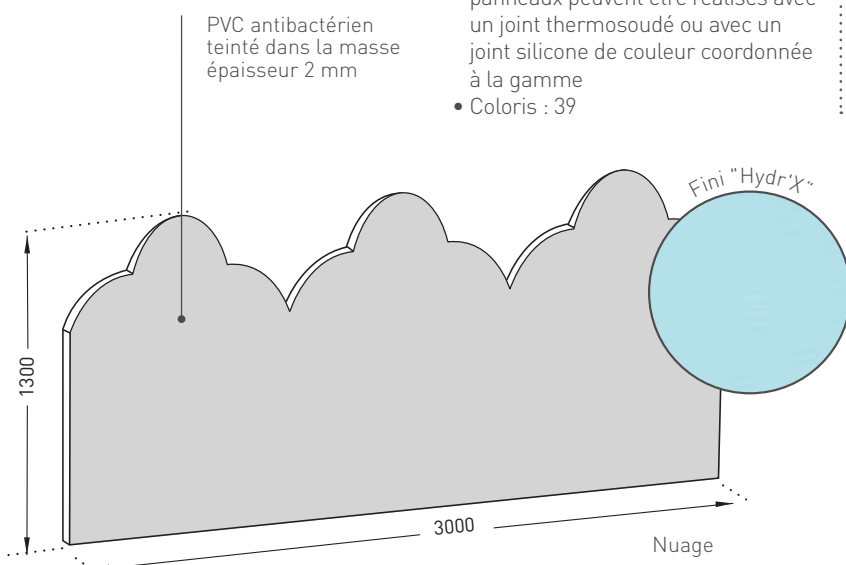

### À NOTER

Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux Decochoch découpés



Accéder à la vidéo de pose des panneaux DECOCHOC



Onde



Nuage



Descriptif-type et coupes techniques sur notre site [www.spm.fr](http://www.spm.fr)  
Dimobject Objets Bim sous Revit et Archicad