



*activité virucide sur le coronavirus humain HCoV-229E selon la norme ISO 21702, 99,96% du virus éliminés après 2h sur nos mains courantes PVC



STARLINE - GAINÉE PVC

MAIN COURANTE PARE-CHOC AVEC BANDEAU DECOCHOC

HAUTEUR 90 MM

JOINT BACTÉRICIDE



APPLICATIONS

Alliance de la technique et du design, la gamme de mains courantes Starline est la solution idéale pour équiper avec élégance les circulations de tous les établissements recevant du public : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hôtels, collectivités, bureaux.


Starline peut être cintrée pour les parties de murs courbes.

Un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques est disponible.

Elle est équipée de joints bactéricides.

DESRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose d'une main courante pare-chocs gainée PVC antibactérien avec bandeau en PVC légèrement texturé (de type Starline - Gainée PVC de SPM). Sa hauteur est de 90 mm, son épaisseur de 30 mm et son encombrement de 80 mm. Elle est constituée d'un profilé en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur gainé de PVC antibactérien de 1,5 mm d'épaisseur classé M1 (Bs2d0) portant une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports ajourés, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé argent de forme courbe et d'une hauteur de 40 mm. Les accessoires (embouts, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90° à 160°, bouchons) en PVC antibactérien lisse teinté dans la masse sont manchonnés au profilé. Un bandeau auto-adhésif en PVC coloré légèrement texturé et matifié (de type Decochoc de SPM), d'une épaisseur de 1 mm, vient se fixer sur l'ensemble. Elle est équipée de joints bactéricides et peut être cintrée.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur, angles et bouchons à fixer avec des "rivets pop".

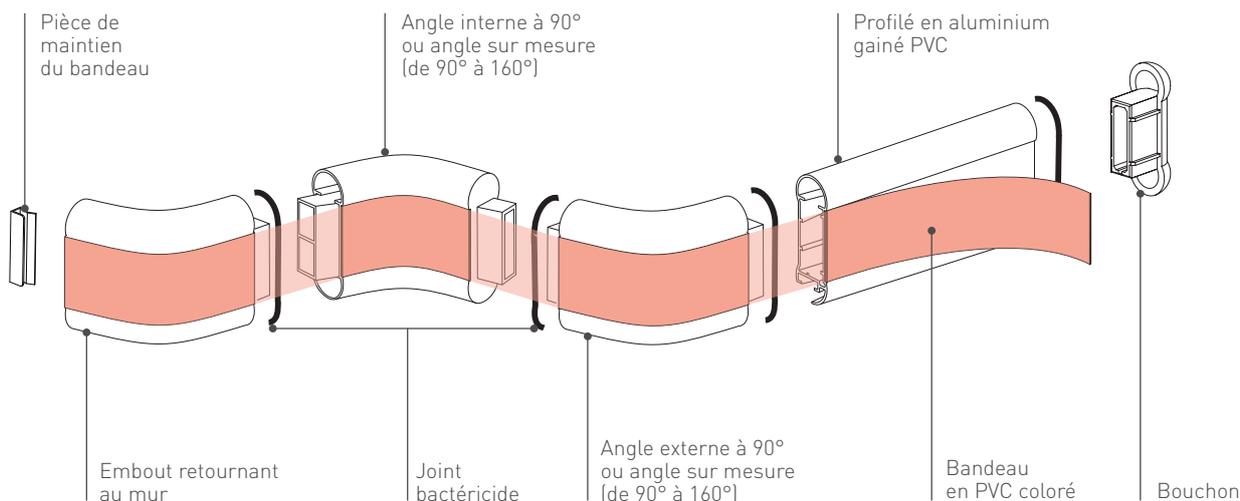

Support ajouré 80 mm
autobloquant en aluminium
aspect anodisé argent

2 coloris de profilé



Gainée PVC Craie



Gainée PVC Gravier




Coloris disponibles par produit : se référer à l'onglet récapitulatif coloris.



PRÉSENTATION

- Modèle : main courante pare-chocs Starline-Gainée PVC, avec bandeau PVC Decochoc
- Hauteur : 90 mm
- Longueur : 4 m
- Épaisseur : 30 mm
- Encombrement : 80 mm
- Distance mur / main courante : 50 mm
- Matériau : aluminium gainé PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et bandeau en PVC, joint bactéricide
- Fixation : sur supports ajourés auto-bloquants 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé argent à fixer au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
- Coloris :
 - 2 pour le profilé
 - 39 pour le bandeau PVC

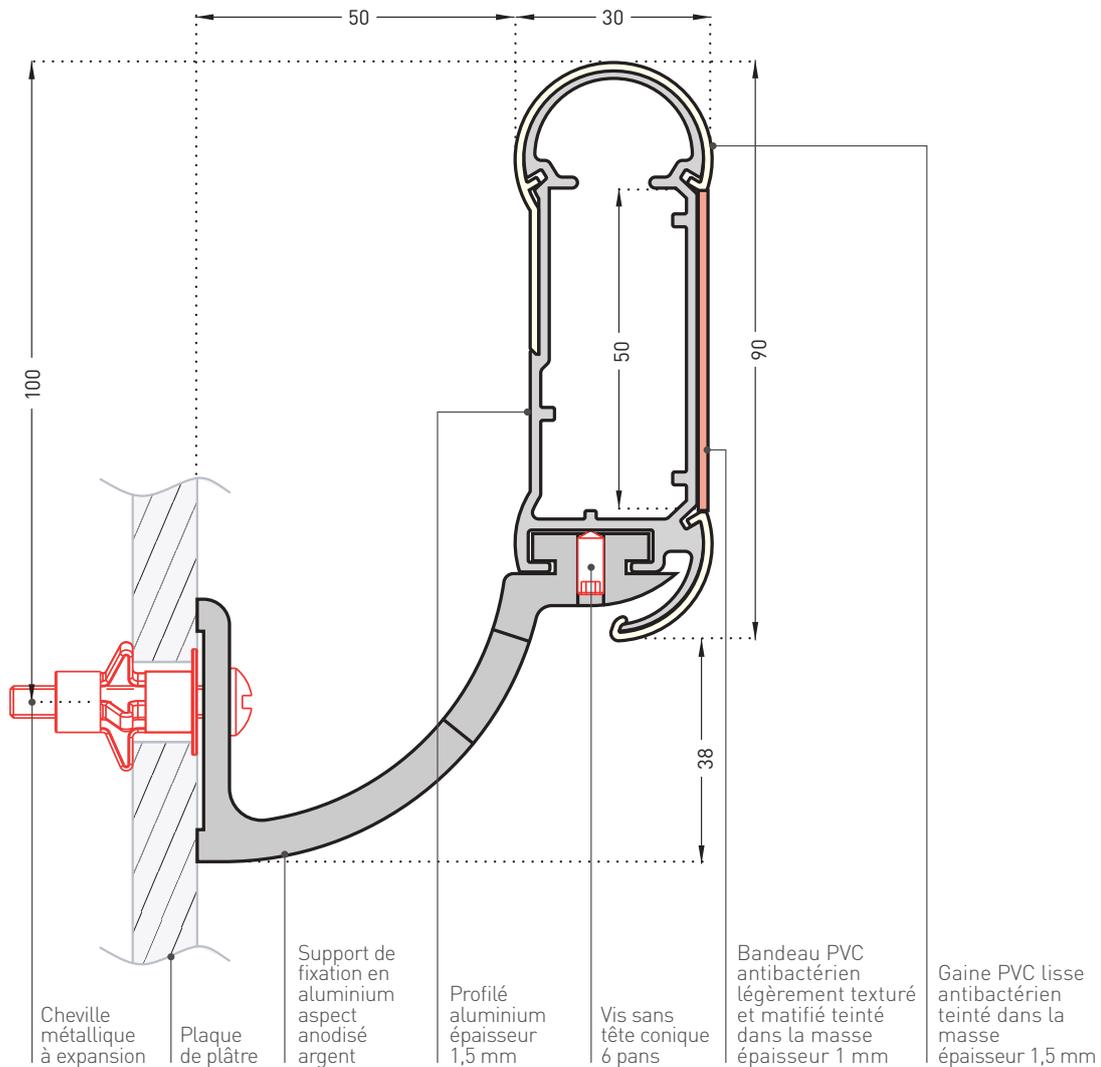Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr

Objets Bim sous Revit et Archicad