



Creation 55 Looseley

Podłogi winylowe bezklejowe
w płytkach i panelach

Gerflor[®]

Uporządkuj przestrzeń, wprowadź harmonię



Gentleman Terra / Tamo Light / Urban Street Light

Klasyfikacja
33

Format (mm)	m ² /box	m ² /paleta
Creation 55 Looselay		
152 x 914	1,67	110,22
229 x 1220	1,67	113,56
600 x 600	2,16	84,04
914 x 914	3,34	116,9
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2,23	124,88
600 x 600	2,16	103,68

INTERIOR
DESIGNER



Creation Looselay

52^{dekory}

6^{formatów}

100%^{projektowej}
harmonii

Odkryj jakość i
doświadczenie
Gerflor w kolekcji
zaprojektowanej
tak, aby idealnie
łączyć kolory,
wzory i formaty.

Najbardziej kompleksowy
Asortyment Looselay

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay Acoustic
Creation 70 Looselay
Creation Saga²

Multi-formaty



Specjalna kolekcja dla
hotelu, biur, powierzchni
handlowych i sklepów
detalicznych


ŁATWE DOPASOWANIE DO
KOLEKCJI WYKŁADZIN
GERFLOR




Skirtings
Plinthes



Profiles
Profils



Mats
Tapis



Wall - Mural
Revela



1. 1283 Urban Street Light
2. 1058 Gentleman Grey
3. 0374 Parker Station



1. 1566 Urban Street Terra
2. 1560 Tamo Dainty
3. 1564 Gentleman Terra

Klasyfikacja 33

Format (mm)	m ² /box	m ² /paleta
Creation 55 Looseley		
152 × 914	1,67	110,22
229 × 1220	1,67	113,56
600 × 600	2,16	84,04
914 × 914	3,34	116,9
Creation 55 Looseley Acoustic		
229 × 1220	2,23	124,88
600 × 600	2,16	103,68

INTERIOR
DESIGNER



1. 0868 Bloom Uni Taupe
2. 1559 Tamo Light
3. 0436 Riverside



1. 1561 Tamo Natural
2. 1567 Tamo Clear
3. 1568 Tamo Light Brown

Dlaczego Looseley?

Najszybszy montaż!



Bez kleju, bez zamków



Brak przestojów -
bezpośrednie
użytkowanie po
instalacji

Najłatwiejszy do łączenia!



Łatwy montaż w
jodełkę



Kwadratowy
kształt
Łatwe łączenie i
dopasowanie

Najtrwalszy!



Wzmocniona
konstrukcja z włóknem
szklanym



Łatwa wymiana

Nałóż samoprzylepną taśmę
i zainstaluj!



Creation 55 Looseley & Creation 55 Looseley Acoustic

Wszystkie zalety Looseley zaprojektowane przez Gerflor



Remont podłogi z płytek
ceramicznych, jeśli
spoiny < 4 mm



Kompatybilny z
podłogami
podniesionymi



Komfort akustyczny
(hałas podczas chodzenia < 73 dB)



Bez klejenia do 30m²

Zaprojektowane przez Gerflor



Precyzyjne wzornictwo



Ultra realistyczna
powierzchnia




4 fazowane krawędzie



52 wzory do łączenia


Creation 55 Looseley



Perforowane podłoże



Creation 55 Looseley Acoustic



-19 dB




Creation 55 Looselay

Herringbone
Chevron
Jodełka



1563 Gentleman Cream 152x914 mm

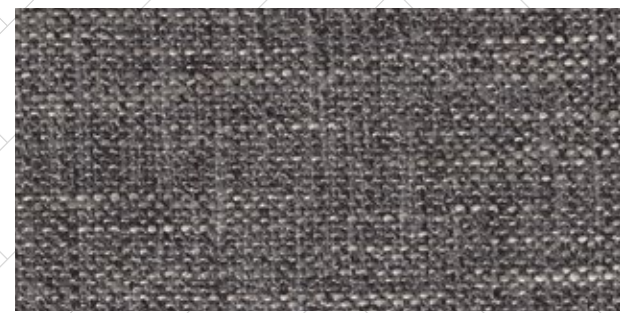

1058 Gentleman Grey 152x914 mm



1559 Tamo Light 152x914 mm



1567 Tamo Clear 152x914 mm



1568 Tamo Light Brown 152x914 mm



Tamo Light

Odcienie:



Jasny



Średni

Creation 55 Looselay & Looselay Acoustic



0455 Long Board LL AC: 229x1220 mm




0504 Twist 229x1220 mm



1559 Tamo Light LL AC: 229x1220 mm



1561 Tamo Natural LL AC: 229x1220 mm

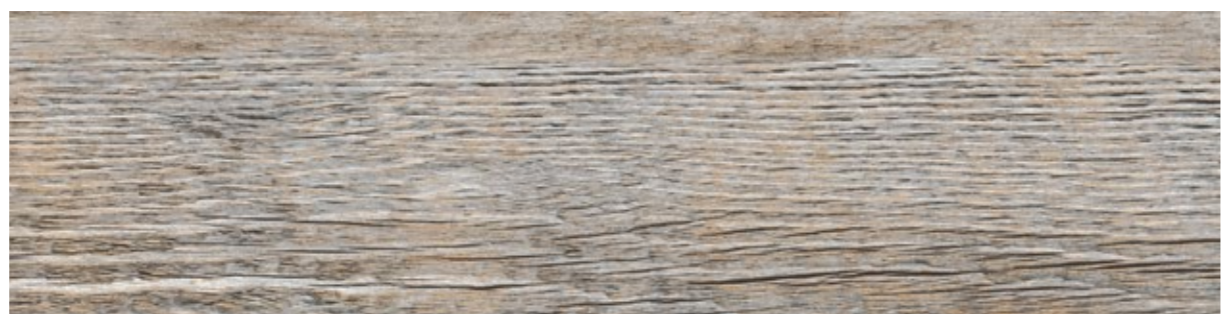

0456 Ranch LL AC: 229x1220 mm

LL AC | Creation 55 Looselay Acoustic



0441 Honey Oak 229x1220 mm



1567 Tamo Clear 229x1220 mm



0796 Swiss Oak Golden 229x1220 mm



0347 Ballerina LL AC: 229x1220 mm



1560 Tamo Dainty LL AC: 229x1220 mm



Tamo Dainty



1568 Tamo Light Brown 229x1220 mm

Zrównoważony rozwój i komfort w jednym produkcie!



W 100% nadaje się do recyklingu w ramach programu Second Life firmy Gerflor
Do 35% surowców wtórnych



Doskonała jakość powietrza w pomieszczeniach
Emisje TVOC <10 mikrogramów/m³ po 28 dniach



Zgodny z Reach



Ślad węglowy
Dostępna deklaracja EPD



Bezklejowa instalacja do 30 m²




Łatwy do usunięcia
Łatwy do ponownego użycia



Creation 55 Looselay & Looselay Acoustic



Gentleman Grey / Gentleman Taupe

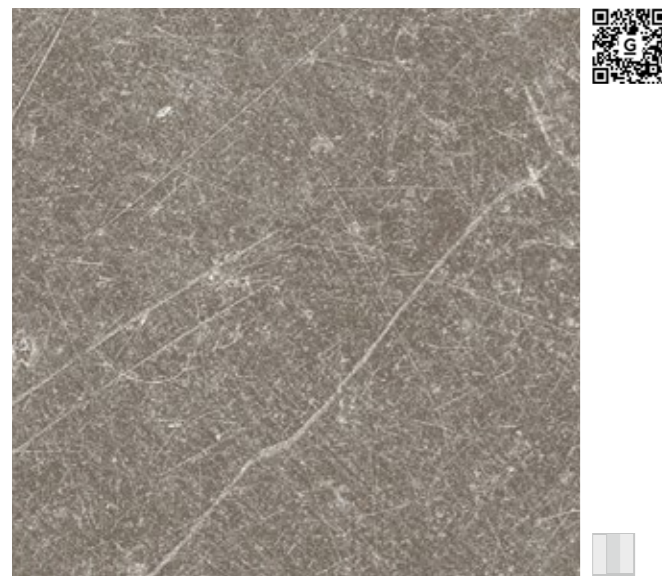

0087 Dock Taupe


914×914 mm



0436 Riverside


600×600 mm

Odcienie:

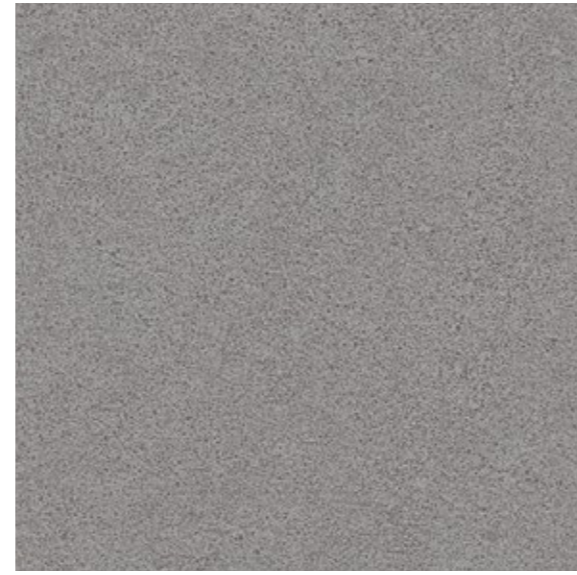


1284 Urban Street Medium

914×914 mm
LL AC: 600×600 mm

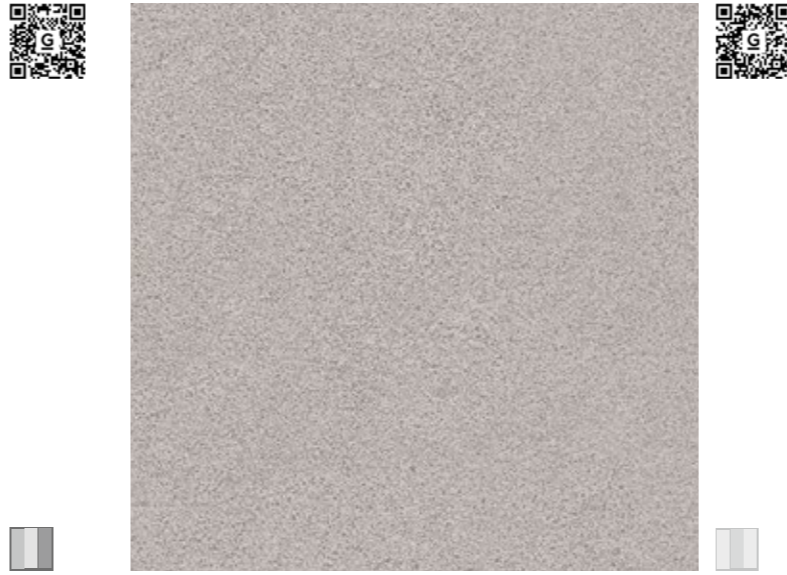


1283 Urban Street Light

914×914 mm
LL AC: 600×600 mm

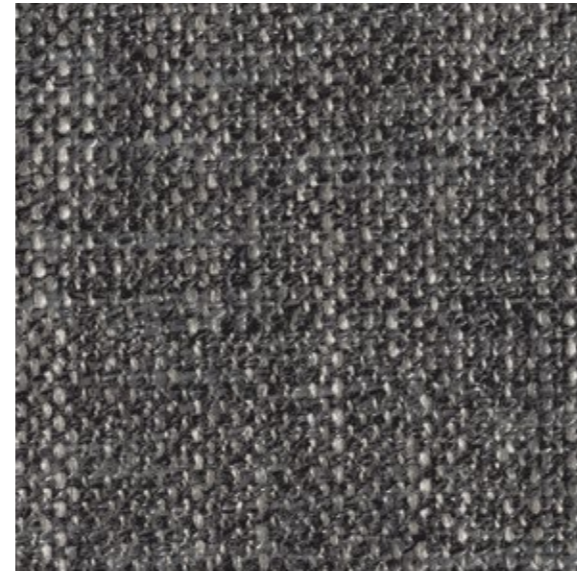

1058 Gentleman Grey

600×600 mm

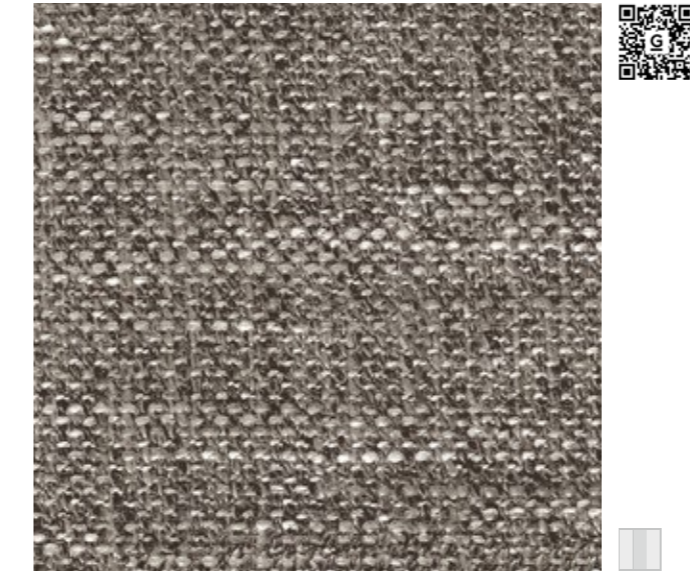


1083 Gentleman Taupe

600×600 mm



0374 Parker Station

914×914 mm

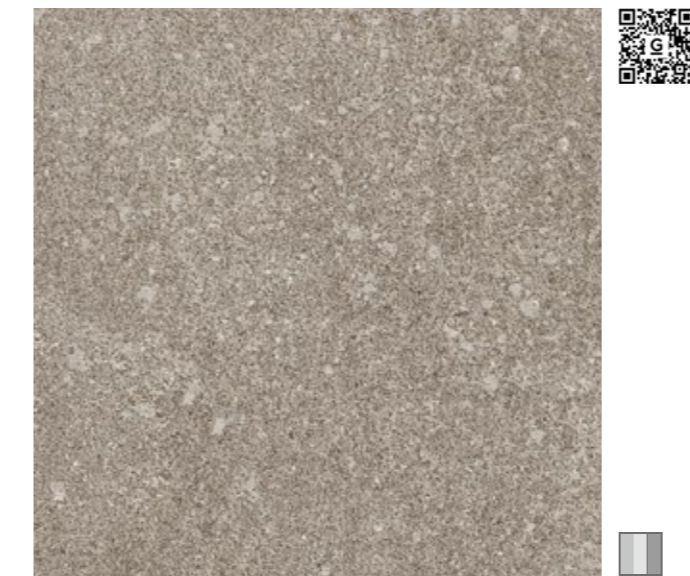

0868 Bloom Uni Taupe

600×600 mm



Gentleman Cream



1564 Gentleman Terra

600×600 mm



1563 Gentleman Cream

600×600 mm



1566 Urban Street Terra

600×600 mm



1565 Urban Street Cream

600×600 mm

Creation 55 Looselay

gerflor.pl / obserwuj nas   



* informacje o poziomie emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przez wdychanie, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Opis

	Creation 55 Looselay			Creation 55 Looselay Acoustic		
Grubość całkowita	EN ISO24346	mm	4.50	5.50		
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO24340	mm	0.55	0.55		
Waga	EN ISO 23997	g/m ²	7500	7600		
Format	EN ISO 24342	mm	229×1220 152×914 600×600	914×914	228.6×1220	600×600
Ilość płytek/paneli - m ² w box	-	-	6 / 1.67 m ² 12 / 1.67 m ² 6 / 2.16 m ²	4 / 3.34 m ²	8 / 2.23 m ²	6 / 2.16 m ²

Klasyfikacje

Norma	-	-	EN ISO 10582	ISO 10582
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	33 - 42	33 - 42
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	< 2
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	klasa	R10	R10

Charakterystyka użytkowa

Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0
Grupa ścieralności	-	-	T	T
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	typ	I	I
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	≤ 0.15
Stabilność wymiarowa (średnia wartość mierzona)	-	%	≈ 0.05	≈ 0.05
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	7	19
Absorpcja akustyczna - hałas z chodzenia	NF S 31074	dB	74	70
Próba odporności na kółka foteli biurowych (Typ W)	ISO 4918	-	OK	OK
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™
Odporność chemiczna ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	wynik poprawny	wynik poprawny

Środowisko/Jakość powietrza w pomieszczeniu

Całkowita emisja LZO (TVOC) po 28 dniach	ISO 16000-6	micrograms / m ³	< 10	< 10
--	-------------	-----------------------------	------	------

Znak CE



EN 14041



(1) Test rampy z olejem

(2) Odporność na niebrudzące środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, chemikalia domowe oraz rozcieńczone kwasy i zasady przy krótkotrwałej ekspozycji.

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

We care / We act

Nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju



CARBON FOOTPRINT*

-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**

10 % by 2025



RECYCLED CONTENT

30 % by 2025



ADHESIVE FREE***

35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED

60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution